




View thousands of Crane Specifications on [FreeCraneSpecs.com](https://www.FreeCraneSpecs.com)

# **Mobilkran • Mobile Crane LTM 11200-9.1**

**Grue mobile • Autogrù**  
**Grúa móvil • Мобильный кран**

**Technische Daten • Technical Data**  
**Caractéristiques techniques • Dati tecnici**  
**Datos técnicos • Технические данные**

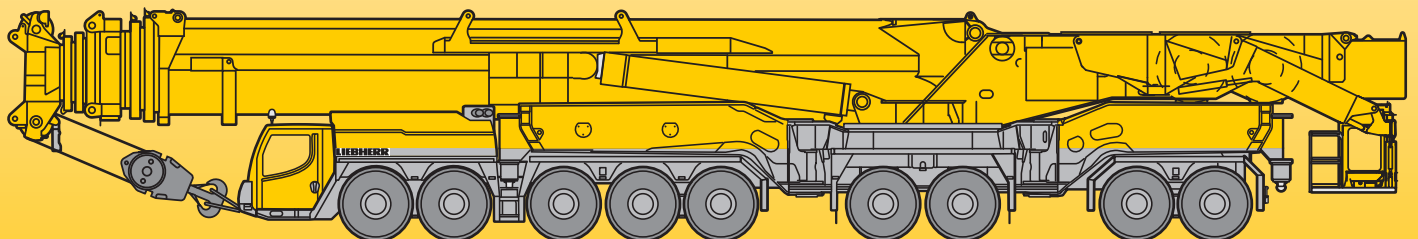

# **LIEBHERR**



**Inhaltsverzeichnis**  
**Table of content**  
**Tables des matières · Indice**  
**Contenido · Оглавление**

**Technische Daten**

Ausstattung	4
Maße	10
Hydraulische Ballastiereinrichtung	11
Transport	12 – 14
Verfahren auf der Straße	15
Verfahren auf der Baustelle	16 – 17
Montage Ausleger	18 – 21
Auslegersysteme	22 – 26
Gewichte, Geschwindigkeiten	27
Traglasten am Teleskopausleger T7	28 – 29
Traglasten am abgespannten Teleskopausleger T7Y	30 – 31
Traglasten am Teleskopausleger T3	32 – 33
Traglasten am abgespannten Teleskopausleger T3Y	34 – 35
Anmerkungen zu den Traglasttabellen	36

**Technical Data**

Equipment	5
Dimensions	10
Hydraulic ballast system	11
Transport	12 – 14
Operating on road	15
Procedure on site	16 – 17
Boom assembly	18 – 21
Boom/jib combinations	22 – 26
Weights, Working speeds	27
Lifting capacities on telescopic boom T7	28 – 29
Lifting capacities on guyed telescopic boom T7Y	30 – 31
Lifting capacities on telescopic boom T3	32 – 33
Lifting capacities on guyed telescopic boom T3Y	34 – 35
Remarks referring to load charts	36

**Caractéristiques techniques**

Équipement	6
Encombrement	10
Dispositif de lestage hydraulique	11
Transport	12 – 14
Déplacement sur route	15
Déplacement sur le chantier	16 – 17
Montage de la flèche	18 – 21
Configurations de flèche	22 – 26
Poids, Vitesses	27
Forces de levage à la flèche télescopique T7	28 – 29
Forces de levage à la flèche télescopique haubanée T7Y	30 – 31
Forces de levage à la flèche télescopique T3	32 – 33
Forces de levage à la flèche télescopique haubanée T3Y	34 – 35
Remarques relatives aux tableaux des charges	36



**Inhaltsverzeichnis**  
**Table of content**  
**Tables des matières · Indice**  
**Contenido · Оглавление**

**Dati tecnici**

Equipaggiamento	7
Dimensioni	10
Agganciamento idraulico del contrappeso	11
Trasporto	12 – 14
Guida su strada	15
Spostamento in cantiere	16 – 17
Montaggio braccio	18 – 21
Sistema braccio	22 – 26
Pesi, Velocità	27
Portate del braccio telescopico T7	28 – 29
Portate con braccio telescopico tirantato T7Y	30 – 31
Portate del braccio telescopico T3	32 – 33
Portate con braccio telescopico tirantato T3Y	34 – 35
Note alle tabelle di portata	36

**Datos técnicos**

Equipamiento	8
Dimensiones	10
Sistema de contrapeso hidráulico	11
Transporte	12 – 14
Conducción en carretera	15
Conducción en obra	16 – 17
Montaje de pluma	18 – 21
Sistemas de pluma	22 – 26
Pesos, Velocidades	27
Tablas de carga con pluma telescópica T7	28 – 29
Tablas de carga con pluma telescópica arriostrada T7Y	30 – 31
Tablas de carga con pluma telescópica T3	32 – 33
Tablas de carga con pluma telescópica arriostrada T3Y	34 – 35
Observaciones referentes a las tablas de carga	36

**Технические данные**

Оборудование	9
Габариты крана	10
Гидравлическое балластировочное устройство	11
Транспорт	12 – 14
Движение по дорогам	15
Установка на стройплощадке	16 – 17
Монтаж стрелы	18 – 21
Стреловые системы	22 – 26
Нагрузки, Скорости	27
Грузоподъемность на телескопической стреле Т7	28 – 29
Грузоподъемность на телескопической стреле с оттяжкой Т7Y	30 – 31
Грузоподъемность на телескопической стреле Т3	32 – 33
Грузоподъемность на телескопической стреле с оттяжкой Т3Y	34 – 35
Примечани к таблицам грузоподъемности	36



**Ausstattung**  
**Equipment**  
**Equipement • Equipaggiamento**  
**Equipamiento • Оборудование**

**Kranfahrgestell**

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Stahlkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.
Abstützungen	Vier hydraulisch ausklappbare Schwenkholme mit hydraulischen Abstützzylindern.
Motor	8-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D9508 A7, wassergekühlt, Leistung 500 kW (680 PS) bei 1900 min <sup>-1</sup> . Max. Drehmoment 3000 Nm bei 1100 min <sup>-1</sup> – 1500 min <sup>-1</sup> . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 600 l.
Getriebe	Automatisches Schaltgetriebe mit Drehmomentwandler und Intarder direkt am Getriebe angebaut, Fabrikat ZF, Typ TC-TRONIC mit 12 Vorwärtsgängen und 2 Rückwärtsgängen, Verteilergetriebe, zweistufig mit sperrbarem Verteilerdifferential.
Achsen	Schwere Kranfahrzeugaachsen. Alle 9 Achsen gefedert und lenkbar. Achsen 1, 2, 4 und 5 sind Planetenachsen. Achsen 2 und 4 mit Längsdifferentialsperre. Achsen 4 und 5 mit Querdifferentialsperre.
Federung	Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert mit automatischer Niveauregulierung. Achsdruckausgleich zwischen den Achspaa­ren. Federung hydraulisch blockierbar.
Bereifung	18fach, alle Achsen einzeln bereift. Reifengröße: 14.00 R 25.
Lenkung	ZF-Hydrolenkung, 2-Kreisanlage mit hydraulischer Servoeinrichtung, auf die mechanisch miteinander verbundenen Achsen 1 – 5 wirkend. Bei Straßenfahrt werden die Achsen 6 – 9 elektrohydraulisch gelenkt und ab 30 km/h werden die Achsen 6 + 7 auf Geradeausfahrt gestellt und blockiert. Die Achsen 8 + 9 werden geschwindigkeitsabhängig bis 60 km/h “aktiv” gelenkt und über 60 km/h auf Geradeausfahrt gestellt. Lenkung entsprechend EG-Richtlinien 70/311 EWG.
Bremsen	Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, alle Achsen mit Scheibenbremsen, 2-Kreisanlage. Zusatzbremsen: Auspuffklappenbremse mit ZBS, Telma-Wirbelstrombremse, Intarder am Getriebe. Handbremse: Federspeicher auf alle Räder der 3. bis 8. Achse wirkend.
Fahrerhaus	Großräumige Kabine in Stahlblech­ausführung mit Komfortausstattung, gummielastisch aufgehängt, Sicherheitsverglasung.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah, Beleuchtung nach StVZO.

**Kranoberwagen**

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. 3-reihige Rollendrehverbindung.
Kranmotor	6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D936L A6, wassergekühlt, 270 kW (367 PS) bei 1800 min <sup>-1</sup> , max. Drehmoment 1720 Nm bei 1300 min <sup>-1</sup> . Kraftstoffbehälter: 300 l.

Kranantrieb	Diesel-hydraulisch mit Axialkolben-Verstellpumpen mit Servosteuerung und Leistungsregelung im geschlossenen Kreislauf für Heben, Drehen und Verstellen der Gitterspitze. Axialkolbenpumpen im offenen Kreislauf für Wippen und Teleskopieren.
Steuerung	Elektronisch durch die LICCON-Anlage. Zwei 4fach Handsteuerhebel mit vibrierendem Bewegungsmelder. Fußschalter für Teleskopieren. Stufenlose Regulierung aller Kranbewegungen.
Hubwerk	Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse.
Wippwerk	2 Differentialzylinder mit Sicherheitsrückschlagventil.
Drehwerk	2 Drehwerke, jeweils bestehend aus Hydromotor, Planetengetriebe, Drehwerksritzel und federbelasteter Haltebremse.
Krankabine	Faserverbundwerkstoff, großes Sichtfeld, höhenverstellbar, nach hinten neigbar und zum Einsteigen hydraulisch absenkbar.
Sicherheitseinrichtungen	LICCON-Überlastanlage, Testsystem, Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche.
Ballast	Gesamtballast 202 t, bestehend aus: 1 Grundplatte 22 t, 16 Teile à 10 t, 4 Teile à 5 t. Hydraulische Ballastiereinrichtung (Option).
Teleskopausleger	Alle Teleskope separat ausschiebbar über das Schnelltakt-Teleskopiersystem TELEMATIK. Variante 1: Auslegerlänge 19,9 m - 55 m inkl. T3-Adapter und T3-Kopf (363 t). Variante 2: Auslegerlänge 18,3 m - 100 m inkl. T7-Kopf (213 t).
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

**Zusatz­ausrüstung**

Teleskopauslegerabspannung Y	Bestehend aus Abspannbock mit 2 Seilwinden, anbaubar am 55 m bzw. 100 m langen Teleskopausleger, in Transportstellung abklappbar.
Exzenter E	Inkl. 6 m Televerlängerung.
Teleskopausleger­Verlängerung	6 m und 10 m Gitterstück.
Gitterspitzen	Feste Gitterspitze 6,5 m – 60,5 m. Hydraulische Verstellung von 0° – 60° (Option). Wippbare Gitterspitze 18 m – 126 m.
2. Hubwerk	Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse.
3. Hubwerk mit Verstellflasche	Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse, zum Verstellen der wippbaren Gitterspitze.
Auslegerselbstmontage	4 Abstützzylinder, Antriebsaggregat.

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.



Ausstattung  
Equipment  
Équipement • Equipaggiamento  
Equipamiento • Оборудование

Crane carrier

Frame	Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel construction made from high-tensile fine-grain steel. Triple-roller slewing rim.
Outriggers	Four hydraulic swing-out beams with hydraulic support jacks.
Engine	8-cylinder Diesel, make Liebherr, type D9508 A7, watercooled, output 500 kW (680 h.p.) at 1900 min <sup>-1</sup> . Max. torque 3000 Nm at 1100 min <sup>-1</sup> – 1500 min <sup>-1</sup> . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 600 l.
Transmission	Automatic transmission with torque converter and interarder fitted directly to the gear unit, manufactured by ZF, type TC -TRONIC with 12 forward and 2 reverse gears, transfer case with locking central differential.
Axles	Heavy-duty crane-truck axles. All 9 axles sprung and steerable. Axles 1, 2, 4 and 5 are planetary axles. Axles 2 and 4 have longitudinal differential lock. Axles 4 and 5 have transverse differential lock.
Suspension	All axles with hydropneumatic suspension and automatic levelling system. Load equalization between the axle pairs. The suspension can be locked hydraulically.
Tyre equipment	18 tyres, all axles equipped with single tyres. Size of tyres: 14.00 R 25.
Steering	ZF power steering, two pump circuits with hydraulic servo system effective on the mechanically connected axles 1 – 5. When driving on road, axles 6 – 9 are electro-hydraulically steered and, at 30 km/h and above, axles 6 + 7 are moved into straight-ahead position and fixed. Axles 8 + 9 are speed-dependently ,actively‘ steered at speeds of up to 60 km/h and set to go straight ahead when travelling over 60 km/h. Steering in accordance with EC guidelines 70/311 EWG.
Brakes	Service brake: all-wheel servo air brake; disc brakes for all axles; two pump circuits. Additional brakes: exhaust brake with ZBS (additional brake system), Telma-type eddy-current brake, interarder in gearbox. Hand brake: spring-action effective on all wheels of axles 3 – 8.
Driving cab	Spacious and comfortable sheet steel cab mounted on rubber shock absorbers, safety glass windows.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each, lighting according to traffic regulations.

Crane superstructure

Frame	Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel construction made from high-tensile fine-grain steel. Triple-roller slewing rim.
Crane engine	6-cylinder Diesel engine, make Liebherr, type D936L A6, watercooled, output 270 kW (367 HP) at 1800 min <sup>-1</sup> , max. torque 1720 Nm at 1300 min <sup>-1</sup> . Fuel reservoir: 300 l.
Crane drive	Diesel-hydraulic, with axial piston variable displacement pumps, with servo-control and capacity control operating in closed circuit for hoisting, slewing and luffing of lattice jib, axial piston pumps, operating in open circuit for luffing and telescoping.
Crane control	Electronic via LICCON system. Two 4-way hand control levers with vibrating movement indicator. Foot switch for telescopic action. Stepless control of all crane movements.
Hoist gear	Axial piston variable displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear	2 differential rams with safety check valve.
Slewing gear	2 slewing gears, consisting of hydraulic motor, planetary gear, slewing pinion and spring-loaded static brake each.
Crane cab	Fibre-composite material, large field of vision, height-adjustable, tilts backwards and can be hydraulically lowered for ease of entry.
Safety devices	LICCON safe load indicator, test system, hoist limit switches, safety valves against rupture of pipes and hoses.
Counterweight	Total ballast: 202 t, comprising: 1 base plate 22 t, 16 10-t parts, 4 5-t parts. Hydraulic ballast system (optional).
Telescopic boom	All telescopic parts may be separately slid out by means of rapid-cycle TELEMATIK telescoping system. Variant 1: boom lengths: 19.9 m – 55 m incl. T3 adapter and T3 head (363 t). Variant 2: boom lengths: 18.3 m – 100 m incl. T7 head (213 t).
Electric system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Complementary equipment

Guying system for telescopic boom Y	Consists of gantry with 2 hoist drums, attachable to 55-m or 100-m telescopic boom; fold away for transport.
Eccentric E	Incl. 6-m telescopic extension.
Telescopic boom extension	6-m and 10-m lattice section.
Lattice jibs	Fixed lattice jib: 6.5 m – 60.5 m. Hydraulic adjustment from 0° – 60° (optional). Luffing fly jib: 18 m – 126 m.
2nd hoist gear	Variable axial piston motor, Liebherr hoist drum with built-in planetary gear and static brake.
3rd hoist gear with luffing block	Variable axial piston motor, Liebherr hoist drum with built-in planetary gear and static brake, for adjusting luffing fly jib.
Self-assembly boom	4 support jacks. Drive assembly.

Other items of equipment available on request.



Ausstattung  
Equipment  
Equipment • Equipaggiamento  
Equipamiento • Оборудование

Châssis porteur

Châssis	Fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable, en acier à grain fin haute résistance.
Stabilisateurs	Quatre poutres déployables hydrauliquement avec vérins de calage hydrauliques.
Moteur	Moteur diesel, 8 cylindres, fabriqué par Liebherr, de type D9508 A7, à refroidissement par eau, de 500 kW (680 ch) à 1900 min <sup>-1</sup> . Couple max. 3000 Nm à 1100 min <sup>-1</sup> – 1500 min <sup>-1</sup> . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/ CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 600 l.
Boîte de vitesse	Boîte automatique avec convertisseur de couple et ralentisseur, montés directement sur la boîte, de marque ZF, type TC-TRONIC avec 12 rapports AV et 2 AR, boîte de transfert avec blocage de différentiel.
Essieux	Essieux spéciaux lourds. Tous les 9 essieux sont suspendus et directeurs. Essieux 1, 2, 4 et 5 sont à train planétaire. Essieux 2 et 4 sont pourvus de blocage des différentiels longitudinaux. Essieux 4 et 5 sont pourvus de blocage des différentiels transversaux.
Suspension	Tous les essieux sont suspendus hydropneumatiquement avec mise à niveau et équilibrage entre essieux automatiques. Suspension blocable hydrauliquement.
Pneumatiques	18 roues à monte simple. Taille: 14.00 R 25.
Direction	Direction hydraulique ZF, 2 circuits avec servocommande hydraulique, action sur les essieux 1 – 5 liés mécaniquement. En mode de déplacement sur route, direction électrohydraulique des essieux 6 – 9 et conduite en ligne droite activée pour les essieux 6 – 7 à partir de 30 km/h. Direction „active“ des essieux 6 + 7 en fonction de la vitesse jusqu'à 60 km/h, et au-delà de 60 km/h conduite en ligne droite activée. Direction conforme à la directive européenne 70/311 EWG.
Freins	Frein de service : servo-frein pneumatique pour toutes les roues, tous les essieux avec freins à disques, 2 circuits. Freins supplémentaires : frein avec clapet sur échappement avec ZBS, frein TELMA, ralentisseur monté sur boîte de vitesse. Frein à main : accumulateur à ressort, action sur toutes les roues des essieux 3 à 8.
Cabine	Cabine spacieuse, en tôle d'acier, équipement «grand confort», suspendue sur silent blocs, vitrage de sécurité.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune, éclairage conforme au code de la route.

Partie tournante

Châssis	Fabrication Liebherr, construction soudée indéformable, en acier à grain fin haute résistance. Couronne d'orientation à triple rangée de rouleaux.
Moteur	Diesel 6 cylindres, marque Liebherr, type D936L A6, refroidi par eau, puissance 270 kW (367 ch) à 1800 min <sup>-1</sup> , couple max. 1720 Nm à 1300 min <sup>-1</sup> . Capacité du réservoir à carburant: 300 l.

Entraînement	Diesel hydraulique avec à pompes à débit variable servo commandées à régulation de puissance en circuit fermé pour les treuils et l'orientation. Pompes à débit variable en circuit ouvert pour le relevage de flèche et le télescopage.
Commande	Electronique via le dispositif LICCON. Deux leviers de commande à 4 positions avec détecteur vibrant de mouvement. Bouton au pied pour le télescopage. Régulation continue de tous les mouvements de la grue.
Treuil	Moteur hydraulique à cylindrée variable, treuil de marque Liebherr avec réducteur planétaire à frein d'arrêt à lamelles intégrées.
Relevage de flèche	2 vérins différentiels avec clapet anti-retour de sécurité.
Orientation	2 mécanismes d'orientation, composés d'un moteur hydraulique, d'un réducteur planétaire, d'un pignon d'orientation et d'un frein à lamelles.
Cabine de grue	Matériaux composites, visibilité panoramique, réglable en hauteur, inclinable vers l'arrière et possibilité d'abaissement hydraulique pour faciliter l'accès.
Sécurités	Contrôleur de charge LICCON, système test, fin de course crochet haut, clapets de sécurité en cas de ruptures de flexibles.
Contrepoids	Contrepoids total 202 t, composé de : 1 plaque de base 22 t, 16 éléments de 10 t chacun, 4 éléments de 5 t chacun. Dispositif de lestage hydraulique (en option).
Flèche télescopique	Chaque élément peut être télescopé individuellement à l'aide du système de télescopage séquentiel rapide TELEMATIK. Variante 1: Longueur de flèche 19,9 m – 55 m avec adaptateur T3 et tête T3 (363 t). Variante 2: Longueur de flèche 18,3 m – 100 m avec tête T7 (213 t).
Circuit électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données. Courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Equipement optionnel

Haubannage de flèche Y	Composé du chevalet de haubannage avec 2 treuils à câble, montage possible sur la flèche télescopique de 55 m ou 100 m, rabattable hydrauliquement en position de transport.
Axe excentrique E	Avec extension de flèche de 6 m.
Rallonge de flèche télescopique	Elément en treillis de 6 m et 10 m.
Fléchettes	Fléchette treillis fixe de 6,5 m – 60,5 m. Déploiement hydraulique entre 0° – 60° (en option). Fléchette treillis à volée variable 18 m – 126 m.
Deuxième treuil	Moteur à cylindrée variable et pistons axiaux, treuil à câble Liebherr avec réducteur planétaire intégré et frein d'arrêt commandé par ressort.
Troisième treuil avec train de mouflage	Moteur à cylindrée variable et pistons axiaux, treuil à câble Liebherr avec réducteur planétaire intégré et frein d'arrêt commandé par ressort, pour le déploiement de la fléchette treillis à volée variable.
Montage autonome de la flèche	4 vérins de calage. Groupe d'entraînement.

Autres équipements supplémentaires sur demande.





Ausstattung  
Equipment  
Équipement • Equipaggiamento  
Equipamiento • Оборудование

Autotelaio

Telaio	Di produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato, in acciaio a grana fine ad alta rigidità torsionale.
Stabilizzatori	Quattro travi di stabilizzazione ad apertura idraulica con cilindri idraulici stabilizzatori.
Motore	Diesel a 8 cilindri, marca Liebherr, tipo D9508 A7, raffreddato ad acqua, potenza 500 kW (680 CV) a 1900 giri/min., coppia massima 3000 Nm al regime di 1100 giri/min – 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive CE 97/68 Livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità del serbatoio carburante: 600 l.
Cambio	Cambio automatico ZF tipo TC-TRONIC con convertitore di coppia e Intarder montati direttamente sul cambio, 12 marce in avanti e 2 retromarce, riduttore ripartitore con differenziale bloccabile.
Assi	Assi autogrù per carichi pesanti. Tutti 9 gli assi sono dotati di sospensioni e sono sterzanti. Asse 1, 2, 4 e 5 sono assi epicicloidali. Asse 2 e 4 con blocco differenziale longitudinale. Asse 4 e 5 con blocco differenziale trasversale.
Sospensioni	Tutti gli assi con sospensione idropneumatica bloccabile idraulicamente ed un sistema di livellamento automatico. Il carico viene ripartito tra le coppie di assi.
Pneumatici	Tutti gli assi sono equipaggiati con pneumatico singolo. 18 gomme. Dimensione: 14.00 R 25.
Sterzo	Sterzo ZF idraulico, 2 circuiti servoidraulici, che agisce meccanicamente su assi 1 – 5 collegati tra di loro. Su strada vengono sterzati elettroidraulicamente gli assi 6 – 9 e a partire dalla velocità di 30 km/h gli assi 6 + 7 vengono bloccati in traiettoria dritta. Gli assi 8 + 9 vengono sterzati „attivamente“ in base alla velocità fino a 60 km/h e oltre i 60 km/h vengono posizionati in traiettoria dritta.
Freni	Freno di servizio: pneumatico, servoassistito, a doppio circuito, freno a disco agente su tutti gli assi. Freno addizionale: valvola agente su impianto di scarico con ZBS, freno elettromagnetico Telma, Intarder sul cambio. Freno a mano: di tipo meccanico agente dall'asse 3 all'asse 8.
Cabina guida	Cabina spaziosa in lamiera d'acciaio zincato, montata su sospensione elastica, con vetratura di sicurezza.
Impianto elettrico	Di nuova concezione, utilizza la tecnica del bus dati, 24 V corrente continua, 2 batterie da 170 A, illuminazione e segnalazione visiva secondo le norme per la circolazione.

Torretta

Telaio	Di produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato, in acciaio a grana fine ad alta rigidità torsionale. Ralla a 3 file di cuscinetti.
Motore	Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, tipo D936L A6, raffreddato ad acqua, potenza 270 kW (367 CV) a 1800 giri/min, coppia massima 1720 Nm al regime di 1300 giri/min. Capacità del serbatoio carburante: 300 l.

Impianto idraulico	Diesel-idraulico con pompe a pistoncini assiali a cilindrata variabile con servocomando e regolazione di potenza in circuito idraulico chiuso per sollevamento, rotazione e regolazione del falcone. Pompe a pistoncini assiali in circuito idraulico aperto per brandeggio e sfilo telescopico.
Comando	Elettronico grazie al sistema LICCON. Due leve manuali a 4 manovre con indicatore vibroacustico di movimento. Pedale per azionare sfilo telescopico. Regolazione graduale di tutte le movimentazioni della gru.
Argani di sollevamento	Motore a cilindrata variabile e pistoncini assiali, tamburo dell'argano con riduttore epicicloidale incorporato e freno di arresto multidisco meccanico.
Sollevamento braccio	2 cilindri differenziali con valvola di sicurezza di non ritorno.
Rotazione	2 gruppi di rotazione, ognuno costituito da idromotore, epicicloidale, pignone gruppo di rotazione e freno di arresto caricato a molla.
Cabina di manovra	Realizzata in alluminio con vetratura di sicurezza, unità di comando e di controllo. Cabina reclinabile. Durante il trasporto su strada la cabina gru è ruotata posteriormente.
Dispositivi di sicurezza	Limitatore di carico elettronico LICCON, test system, interruttori fine corsa sollevamento, valvole di sicurezza.
Contrappeso	Contrappeso totale 202 t, composto da: 1 piastra base 22 t, 16 piastre da 10 t ciascuna, 4 piastre da 5 t ciascuna. Agganciamento idraulico del contrappeso (Optional).
Braccio telescopico	Tutti gli elementi telescopici sfilano separatamente grazie al sistema TELEMATIK. Variante 1: Lunghezza braccio 19,9 m – 55 m incl. adattatore T3 e testa T3 (363 t). Variante: Lunghezza braccio 18,3 m – 100 m incl. testa braccio T7 (213 t).
Impianto elettrico	Di nuova concezione, utilizza la moderna tecnica del bus dati, 24 V corrente continua, 2 batterie da 170 A.

Equipaggiamento addizionale

Sistema di tirantatura per il braccio telescopico Y	Costituito da un cavalletto d'ancoraggio con 2 argani, montabili su braccio da 55 m e braccio lungo 100 m, ribaltabile idraulicamente durante il trasporto.
Excenter E	Incl. 6 m prolunga tralicciata braccio.
Prolungamento braccio telescopico	Elemento tralicciato 6 m e 10 m.
Falcone tralicciato	Falcone fisso tralicciato 6,5 m – 60,5 m. Regolazione idraulica da 0° a 60° (optional). Falcone a volata variabile 18 m – 126 m.
2° argano di sollevamento	Motore a cilindrata variabile e pistoncini assiali, tamburo dell'argano con riduttore epicicloidale incorporato e freno di arresto multidisco.
3° argano con flangia	Motore a cilindrata variabile e pistoncini assiali, tamburo dell'argano con riduttore epicicloidale incorporato e freno di arresto multidisco per regolazione del falcone a volata variabile.
Montaggio automatico del braccio	4 cilindri stabilizzatori. Generatore idraulico.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.



Ausstattung  
Equipment  
Equipment • Equipaggiamento  
Equipamiento • Оборудование

Chasis

Bastidor	Fabricado por Liebherr en acero de grano fino de alta resistencia, resistente a la torsión.
Estabilizadores	Cuatro vigas hidráulicas de apoyo en cruz.
Motor	Diesel 8 cilindros, marca Liebherr, tipo D9508 A7, refrigerado por agua, potencia 500 kW (680 CV) a 1900 min <sup>-1</sup> . Par máximo 3000 Nm a 1100 min <sup>-1</sup> – 1500 min <sup>-1</sup> , gestión de motor electrónica con técnica de bus de datos. Emisión de gases de escape conforme a las directivas 97/68/CE nivel 3 y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 600 l.
Caja de cambios	Caja de cambio automática con convertidor e intarder montado directamente en la caja, fabricación ZF, Tipo TC-TRONIC de 12 velocidades delanteras y 2 traseras, caja transfer con bloqueo de diferencial.
Ejes	Ejes de chasis de servicio pesado. Suspensión y dirección en los nueve ejes. Ejes 1, 2, 4 y 5 son ejes planetarios. Ejes 2 y 4 con diferencial de bloqueo longitudinal. Ejes 4 y 5 con diferencial de bloqueo transversal.
Suspensión	Todos los ejes están provistos de suspensión hidroneumática con regulación automática de nivel. Compensación de presión entre los pares de ejes. Suspensión bloqueable por sistema hidráulico.
Cubiertas	18 cubiertas, montaje de rueda simple en todos los ejes. Tamaño de cubiertas: 14.00 R 25.
Dirección	Sistema de dirección ZF, doble circuito con sistema servo-hidráulico en los ejes 1 – 5, ejes conectados mecánicamente. En conducción por carretera, los ejes 6 – 9 se manejan electrohidráulicamente, los ejes 6 + 7 quedan centrados y fijados automáticamente al sobrepasar los 30 km/h. Los ejes 8 + 9 se manejan como „dirección activa“ en función de la velocidad hasta los 60 km/h, fijándose también en línea recta al rebasarlos. Dirección conforme a norma EC 70/311 EWG.
Frenos	Freno de servicio: servofreno por aire comprimido a todas las ruedas; frenos de disco en todos los ejes; doble circuito. Frenos adicionales: freno motor con ZBS (sistema de freno adicional), Telma, intarder integrado en caja de cambios. Freno de mano: por acumuladores de muelle en todas las ruedas de los ejes 3 a 8.
Cabina	Cabina espaciosa fabricada totalmente en chapa de acero, montada sobre suspensión elástica, acristalamiento de seguridad.
Sistema eléctrico	Bus de datos, 24 V corriente continua, 2 baterías de 170 Ah cada una, alumbrado conforme a la norma alemana.

Superestructura

Bastidor	Fabricado por Liebherr en acero de grano fino de alta resistencia, resistente a la torsión. Corona de giro de 3 hileras de rodillos.
Motor grúa	Diesel 6 cilindros, marca Liebherr, tipo D936L A6, refrigerado por agua, potencia 270 kW (367 CV) a 1800 min <sup>-1</sup> , par máximo 1720 Nm a 1300 min <sup>-1</sup> . Depósito de combustible: 300 l.

Accionamiento grúa	Diesel hidráulico con bombas de pistones axiales de caudal variable con servomando y regulación de potencia con circuito cerrado para elevación, giro y regulación del plumín de celosía. Bombas de pistones axiales con circuito abierto para basculamiento y telescopaje.
Mando grúa	Electrónico, através de sistema LICCON. Dos palancas de cuatro direcciones con indicador de movimiento por vibración. Pedal para telescopaje. Regulación sin escalonamiento de todos los movimientos de grúa.
Cabrestante	Motor de pistones axiales de regulación, tambor de cabrestante con reductor de planetarios integrado y freno de retención accionado por muelle.
Elevación	2 cilindros diferenciales con válvula de seguridad
Mecanismo de giro	2 mecanismos de giro, cada uno de los cuales consta de motor hidráulico, engranaje planetario, piñón de mecanismo de giro y freno de retención accionado por muelle.
Cabina	Estructura en fibra reforzada, gran campo de visión, regulable en altura, inclinable hacia atrás y posibilidad de descenderla hidráulicamente para facilitar el acceso
Dispositivos de seguridad	Limitador de cargas LICCON, sistema de verificación, final de carrera de subida de pasteca, válvulas de seguridad contra la rotura de tuberías y latiguillos.
Contrapeso	Contrapeso total: 202 t, comprendiendo: una placa base de 22 t, 16 placas de 10-t, 4 placas de 5-t. Sistema de contrapeso hidráulico (opcional).
Pluma telescópica	Todos los tramos telescopables de forma independiente con sistema de telescopaje rápido TELEMATIK. Variante 1: longitudes de pluma: 19,9 m – 55 m incl. adaptador T3 y cabezal T3 (363 t). Variante 2: longitudes de pluma: 18,3 m – 100 m incl. cabezal T7 (213 t).
Instalación eléctrica	Bus de datos, 24 V corriente continua, 2 baterías a 170 Ah cada una.

Equipamiento adicional/alternativo

Arriostramiento pluma telescópica Y	Formado por caballete de tensión con dos cabrestantes, instalable en pluma telescópica de 55 m y 100 m, plegable en posición de transporte.
Exzenter E	Incl.extensión telescópica de 6 m.
Prolongación de pluma telescópica	Tramo de celosía de 6 m y 10 m.
Plumines de celosía	Plumín fijo: 6,5 m – 60,5 m. Angulación hidráulica 0° – 60° (opcional). Plumín abatible: 18 m – 126 m.
2° Cabrestante	Motor de pistones axiales de desplazamiento variable, cabrestante Liebherr con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle.
3er mecanismo de elevación con motón de ajuste	Motor de pistones axiales de desplazamiento variable, cabrestante Liebherr con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle, para ajuste del plumín abatible.
Automontaje de pluma.	4 cilindros de apoyo. Generador.

Otro equipamiento bajo pedido.





Ausstattung  
Equipment  
Equipement • Equipaggiamento  
Equipamiento • Оборудование

Шасси

Рама шасси	Крутильно-жесткая конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали.
Выносные опоры	Четыре гидравлически выводимые поворотные балки с гидравлическими опорными цилиндрами.
Двигатель	8-цилиндровый дизель, производство Либхерр, тип D9508 A7, водяное охлаждение, мощность по DIN 500 кВт (680 л.с.) при 1900 об./мин <sup>1</sup> . Показатели выброса в соответствии с Директивами 97/68/EG ступень 3 и EPA/CARB Tier 3, макс. крутящий момент 3000 Нм при 1100 – 1500 мин <sup>1</sup> , электронная система управления двигателем с использованием техники шины данных. Топливный бак: 600 л.
Коробка передач	Автоматическая коробка передач ZF с преобразователем крутящего момента и тормозом-замедлителем, тип TC-TRONIC, 12 передач переднего хода и 2 передачи заднего хода. Распределительная коробка передач с блокируемым дифференциалом.
Мосты	Тяжелые мосты ходового устройства крана. Каждый из 9 мостов оснащён подвеской и системой управления. Мосты 1, 2, 4 и 5 являются планетарными. Мосты 2 и 4 имеют блокировку продольного дифференциала. Мосты 4 и 5 имеют блокировку межколесного дифференциала.
Подвеска	Все мосты имеют гидропневматическую подвеску с автоматическим выставлением уровня. Выравнивание нагрузки на оси между парами осей. Подвеска может быть гидравлически заблокирована.
Шины	18 односкатных шин размером 14.00 R 25.
Рулевое управление	Система гидроуправления ZF, 2-контурная установка с гидравлическим усилителем действует на мосты 1 – 5, механически соединенные друг с другом. При движении по дороге управление мостами 6 – 9 происходит с помощью электрогидравлики; со скорости 30 км/час мосты 6 и 7 выставляются на „движение прямо“ и блокируются. Управление мостами 8 и 9 является „активным“ до скорости 60 км/час, а при скорости выше 60 км/час они выставляются на „движение прямо“. Система управления выполнена в соответствии с директивой ЕС 70/311/ЕЭС.
Тормоза	Рабочий тормоз: пневматический сервотормоз на все колеса, все мосты оснащены дисковыми тормозами, два контура. Дополнительные тормоза: моторный тормоз (тормозная система клапана свободного выпуска) с дополнительной тормозной системой (ZBS), тормоз Telma на вихревых токах, тормоз-замедлитель на коробке передач. Ручной тормоз: пружинный энергоаккумулятор, действующий на все колеса мостов с 3 по 8.
Кабина водителя	Просторная комфортабельная кабина из оцинкованного стального листа, с резиноэластичной подвеской, безопасным остеклением.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи по 170 А/час.

Поворотная часть

Рама	Крутильно-жесткая сварная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали. 3-рядное роликовое опорно-поворотное устройство.
Двигатель	6-цилиндровый дизель Liebherr тип D936L A6, жидкостного охлаждения, 270 кВт (367 л.с.) при 1800 об/мин, максимальный крутящий момент 1720 Нм при 1300 мин <sup>1</sup> . Топливный бак: 300 л.

Привод крана	Дизель-гидравлический с аксиально-поршневыми регулирующими насосами с сервоуправлением и регулировкой мощности, работающий в замкнутом контуре при подъеме груза, повороте и перестановке решетчатого удлинителя. Аксиально-поршневой насос в открытом контуре для подъема-опускания и телескопирования стрелы.
Управление	Электронное, при помощи оборудования LICCON. Два командо-контроллера с отклонением по 4-м направлениям с вибрирующим индикатором движения. Педальный переключатель для телескопирования. Бесступенчатое управление всеми движениями крана.
Подъемный механизм	Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор. Барабан лебедки подъемного механизма с планетарным редуктором и автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом.
Механизм изменения вылета стрелы	2 дифференциальных цилиндра с предохранительным обратным клапаном.
Механизм поворота	Два механизма поворота, состоящих из гидромотора, планетарного редуктора, малого зубчатого колеса механизма поворота и подпружиненного стопорного тормоза.
Кабина крановщика	Волокнистый композитный материал, большой обзор, возможность регулировки по высоте, отклонения назад; для входа может быть гидравлически опущена.
Устройства безопасности	Ограничитель грузоподъемности LICCON, тест-система, конечной выключатель подъема груза, предохранительные и запорные гидроклапаны для случаев разрыва гидропроводов.
Противовес	Общий противовес 202 т, в него входят: 1 основная плита 22 т, 16 плит по 10 т, 4 плиты по 5 т. Гидравлическое балластировочное устройство (по заказу).
Телескопическая стрела	Все телескопические секции выдвигаются по отдельности при помощи скоростной системы телескопирования TELEMATIK. Вариант 1: длина стрелы 19,9 м - 55 м, включая переходник ТЗ и головную часть ТЗ (363 т). Вариант 2: длина стрелы 18,3 м - 100 м, включая головную часть Т7 (213 т).
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи по 170 А/час.


Дополнительное оборудование

У-оттяжка	Включает в себя мачту расчала с двумя грузовыми лебедками, устанавливаемую на телескопическую стрелу 55 или 100 м; для транспортировки складывается.
Эксцентрик E	Включает удлинение 6 м для телескопической стрелы.
Удлинители	Решетчатая секция 6 м и 10 м.
Решетчатые удлинители	Неподвижный решетчатый удлинитель 6,5 м – 60,5 м. Гидравлическая регулировка 0° – 60° (по заказу). Решетчатый удлинитель с изменяемым вылетом 18 м – 126 м.
Подъемный механизм 2	Аксиально-поршневой регулирующий двигатель, канатная лебедка Liebherr со встроенным планетарным редуктором и подпружиненным стопорным тормозом.
3-й механизм подъема со стреловым палиспастом	Аксиально-поршневой регулирующий двигатель, канатная лебедка Liebherr со встроенным планетарным редуктором и подпружиненным стопорным тормозом для перемещения решетчатого удлинителя с изменяемым вылетом.
Самомонтаж стрелы	4 опорных цилиндра. Гидропривод.


Остальное дополнительное оборудование - по запросу заказчика.



**Maße**  
**Dimensions**  
**Encombrement • Dimensioni**  
**Dimensiones • Габариты крана**

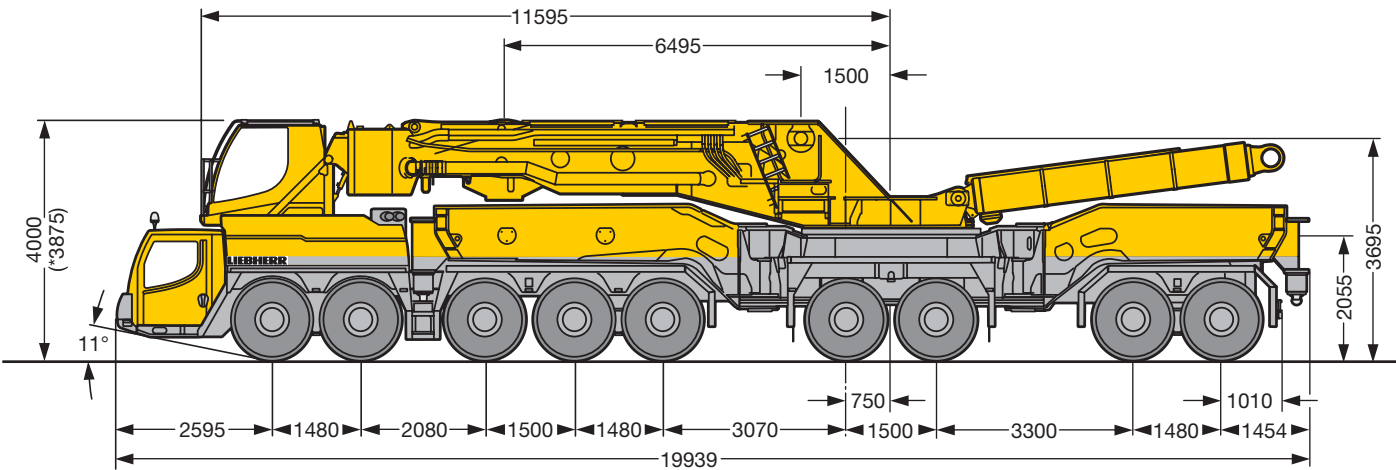

\* abgelenkt · lowered · abaissée · abbassato · suspensión abajo · шасси осажено


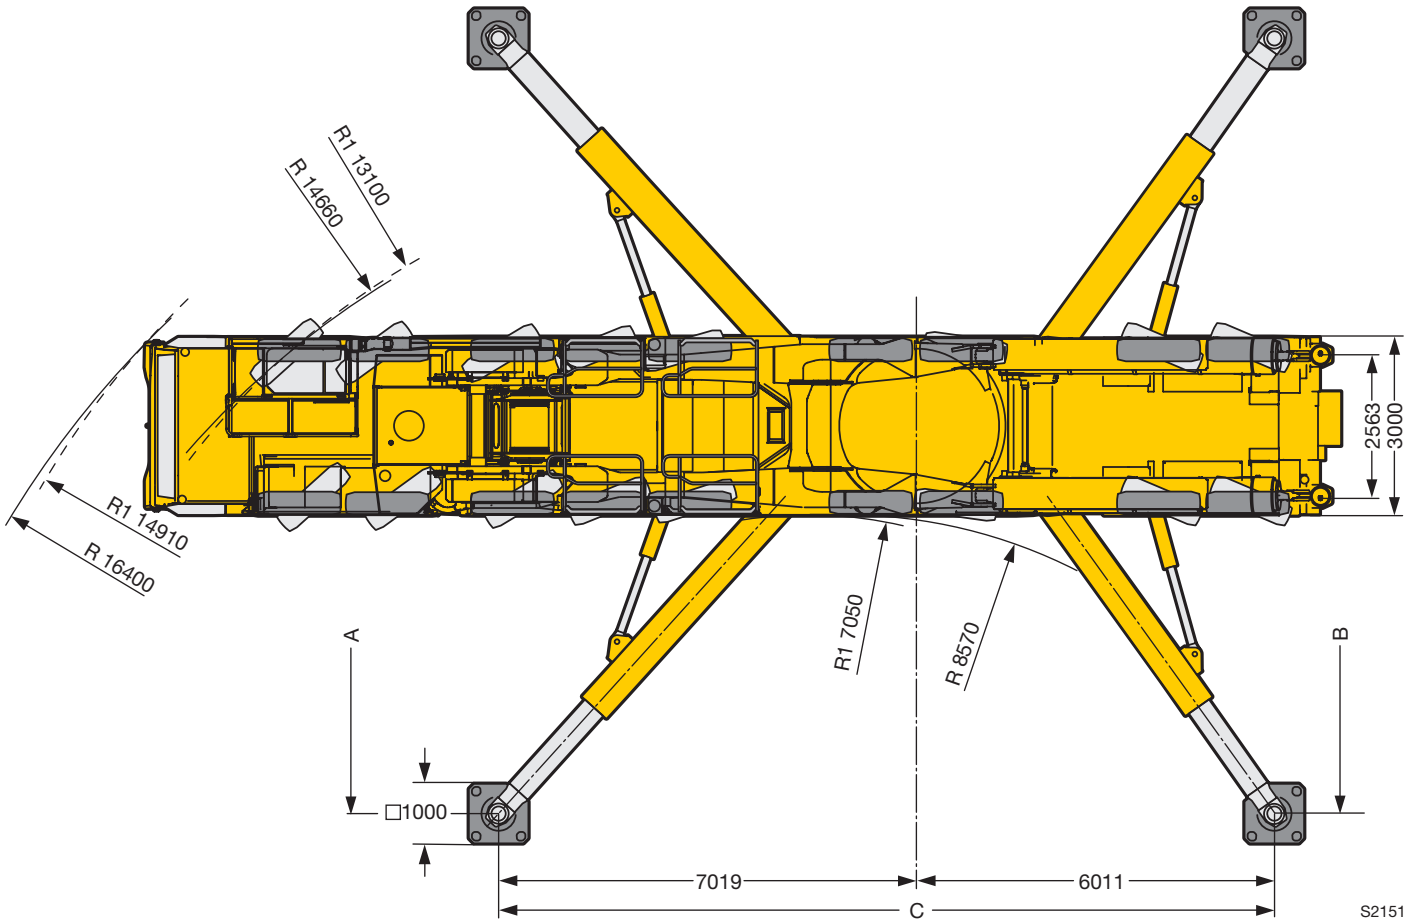


R<sub>1</sub> = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

	A	B	C
Maximale Abstützbasis · Maximum support base Base de calage maximale · Base appoggio stabilizzatori massima Base de apoyo máxima · Максимальная опорная база	13016 mm	13010 mm	13030 mm
Reduzierte Abstützbasis · Reduced support base Base de calage réduite · Base appoggio stabilizzatori ridotta Base de apoyo reducida · Неполная опорная база	10718 mm 9905 mm	9823 mm 9823 mm	10848 mm 11254 mm



**Hydraulische Ballastiereinrichtung (Option)**  
**Hydraulic ballast system (optional)**  
**Dispositif de lestage hydraulique (en option) • Agganciamento idraulico del contrappeso (optional)**  
**Sistema de contrapeso hidráulico (opcional) • Гидравлическое балластировочное устройство (по заказу)**

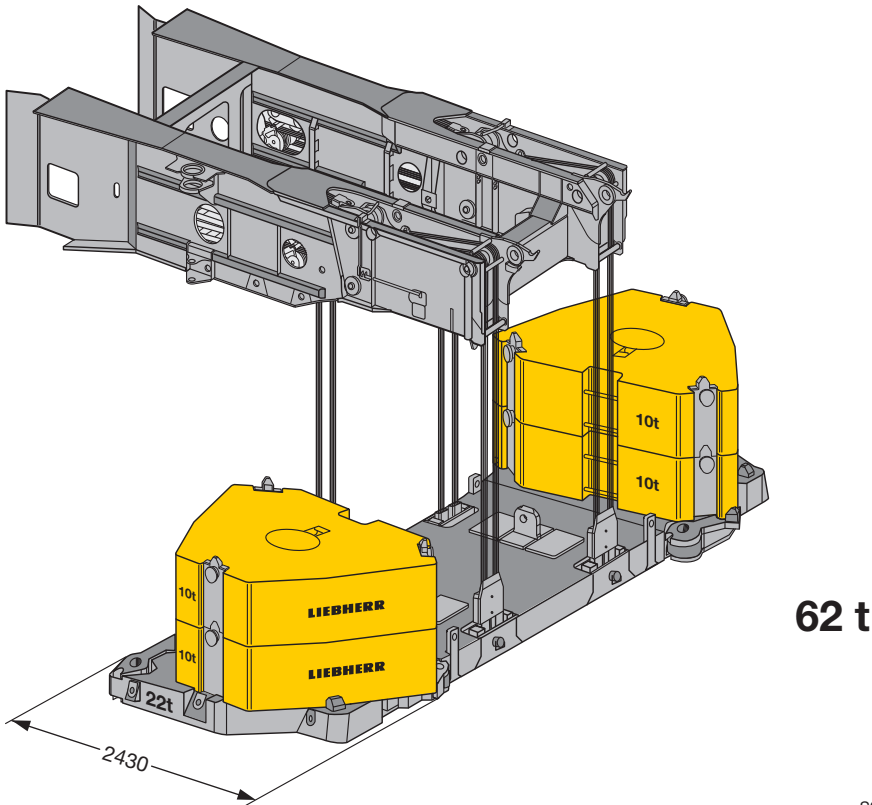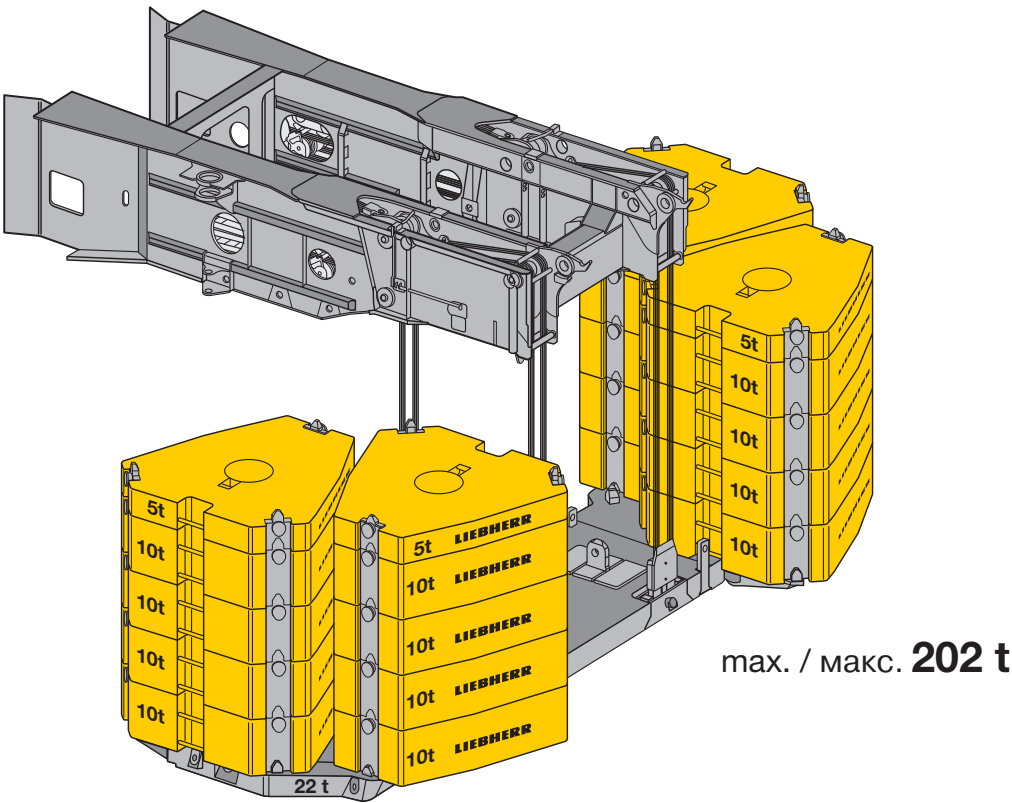


S2197



Transport  
Transport  
Transport · Trasporto  
Transporte · Транспорт

T7 100 m

Auslegerbreite · boom width · largeur de flèche · larghezza braccio · anchura de la pluma · ширина стрелы: 3000 mm

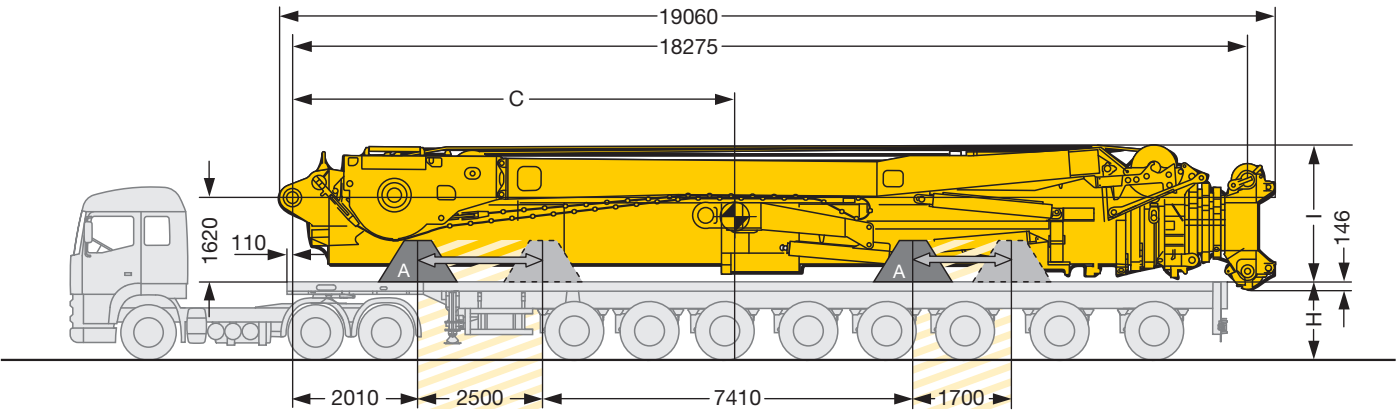


S2159.01

Positionierungsbereich der Ablagekonsolen · Positioning area for supporting brackets  
Zone de positionnement de la console de support · Area posizionamento delle consolle di supporto braccio  
Zona de posicionamiento de las consolas de transporte · Область установки транспортных стоек

H (1450 mm) = Mindesthöhe bei Auslegerhubeinrichtung · Minimum height with boom lifting device · Hauteur minimale du dispositif de levage de la flèche  
Altezza minima per dispositivo automontaggio braccio · Altura mínima para dispositivo de elevación · Минимальная высота у стрелового подъемного устройства  
I (T7) = 2330 mm  
I (T7Y) = 2633 mm

Teleskopausleger Telescopic boom Flèche télescopique Braccio telescopico Pluma telescópica Телескопическая стрела	Ohne Auslegerhubeinrichtung · without lifting unit sans dispositif de levage · senza dispositivo automontaggio braccio sin dispositivo de elevación · без подъемного устройства		Mit Auslegerhubeinrichtung · with lifting unit avec dispositif de levage · con dispositivo automontaggio braccio con dispositivo de elevación · включая подъемное устройство	
	Schwerpunkt C centre of gravity C centre de gravité C baricentro C punto de gravedad C центр тяжести C	Gewicht inkl. Ablagekonsolen weight including supporting brackets poids avec console de support peso incl. consolle supporto braccio peso con las consolas de transporte вес, включая транспортные стойки	Schwerpunkt C centre of gravity C centre de gravité C baricentro C punto de gravedad C центр тяжести C	Gewicht inkl. Ablagekonsolen weight including supporting brackets poids avec console de support peso incl. consolle supporto braccio peso con las consolas de transporte вес, включая транспортные стойки
T7	8927 mm	74,9 t	9070 mm	79,6 t
T7Y	8535 mm	99,7 t	8666 mm	104,4 t

A = Teil A / Part A / Partie A / Parte A / Pieza A / Часть A

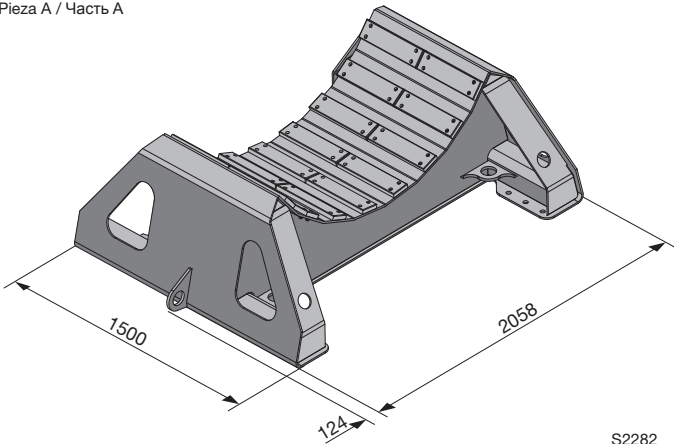

Ablagebock mit max. 70 t belastbar  
Supporting stand loadable up to 70 tonnes  
Support pouvant être chargé jusqu'à 70 t  
Cavalletto di supporto braccio con portata max. 70 t  
Caballete hasta máx. 70 t de capacidad  
Транспортная стойка, допустимая нагрузка 70 т


S2282



**Transport**  
**Transport**  
**Transport • Trasporto**  
**Transporte • Транспорт**

**T3 55 m**

Auslegerbreite · boom width · largeur de flèche · larghezza braccio · anchura de la pluma · ширина стрелы: 3000 mm

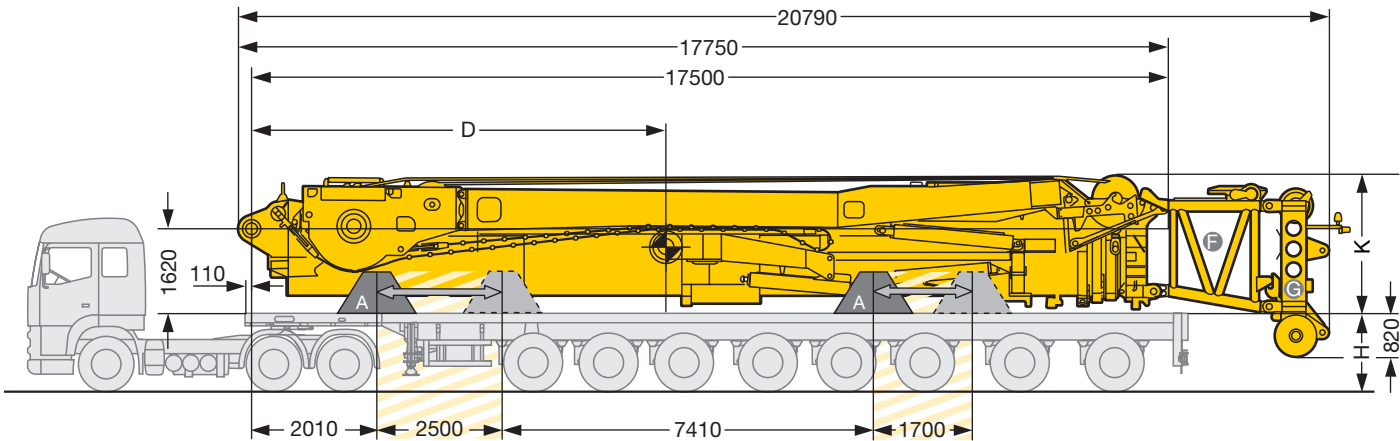

S2152.01

Positionierungsbereich der Ablagekonsolen · positioning area for supporting brackets  
zone de positionnement de la console de support · area posizionamento delle consolle di supporto braccio  
zona de posicionamiento de las consolas de transporte · область установки транспортных стоек

Ⓕ = T3-Adapter · T3-adapter · T3-adaptateur · T3-adattatore · T3-adaptador · T3-переходника

Ⓖ = T3-Kopf · T3-head · T3-tête · T3-testa braccio · T3-cabezal · T3-головной части

H (1450 mm) = Mindesthöhe bei Auslegerhubeinrichtung · Minimum height with boom lifting device · Hauteur minimale du dispositif de levage de la flèche

Altezza minima per dispositivo automontaggio braccio · Altura mínima para dispositivo de elevación · Минимальная высота у стрелового подъемного устройства

K (T3) = 2365 mm

K (T3Y) = 2645 mm

Teleskopausleger Telescopic boom Flèche télescopique Braccio telescopico Pluma telescópica Телескопическая стрела	Ohne Auslegerhubeinrichtung · without lifting unit sans dispositif de levage · senza dispositivo automontaggio braccio sin dispositivo de elevación · без подъемного устройства		Mit Auslegerhubeinrichtung · with lifting unit avec dispositif de levage · con dispositivo automontaggio braccio con dispositivo de elevación · включая подъемное устройство	
	Schwerpunkt D centre of gravity D centre de gravité D baricentro D punto de gravedad D центр тяжести D	Gewicht inkl. Ablagekonsolen weight including supporting brackets poids avec console de support peso incl. consolle supporto braccio peso con las consolas de transporte вес, включая транспортные стойки	Schwerpunkt D centre of gravity D centre de gravité D baricentro D punto de gravedad D центр тяжести D	Gewicht inkl. Ablagekonsolen weight including supporting brackets poids avec console de support peso incl. consolle supporto braccio peso con las consolas de transporte вес, включая транспортные стойки
T3*	8396 mm	52,1 t	8657 mm	56,8 t
T3Y*	8060 mm	77,0 t	8260 mm	81,7 t
T3**	9600 mm	58,5 t	9738 mm	63,2 t
T3Y**	8925 mm	83,3 t	9060 mm	88,0 t

T3\*/T3Y\* = ohne T3-Adapter und T3-Kopf · without T3-adapter and T3-head · sans T3-adaptateur et T3-tête · senza T3-adattatore e T3-testa braccio  
sin T3-adaptador y T3-cabezal · без T3-переходника и T3-головной части

T3\*\*/T3Y\*\* = inkl. T3-Adapter und T3-Kopf · incl. T3 adapter and T3 head · avec T3-adaptateur et T3-tête · incl. adattatore T3 e testa T3  
incl. adaptador T3 y cabezal T3 · включая T3-адаптер и оголовки T3






Transport  
Transport  
Transport • Trasporto  
Transporte • Транспорт

Auslegerbreite · boom width · largeur de flèche · larghezza braccio · anchura de la pluma · ширина стрелы: 3000 mm


Gewichte Telesektionen 4 – 7 inkl. Ablagekonsolen B\*: 23,7 t · Weights telescopic sections 4 – 7 including supporting stands B\*: 23,7 t  
Poids des éléments télescopiques 4 – 7 et des consoles de support B\*: 23,7 · pesi sezioni telescopiche 4 – 7 incl. consolle supporto braccio B\*: 23,7 t  
Pesos de los tramos telescópicos 4 – 7 incl. las consolas de transporte B\*: 23,7 t · Веса выдвижных секций 4 – 7, включая опорные консоли B\*: 23,7 т

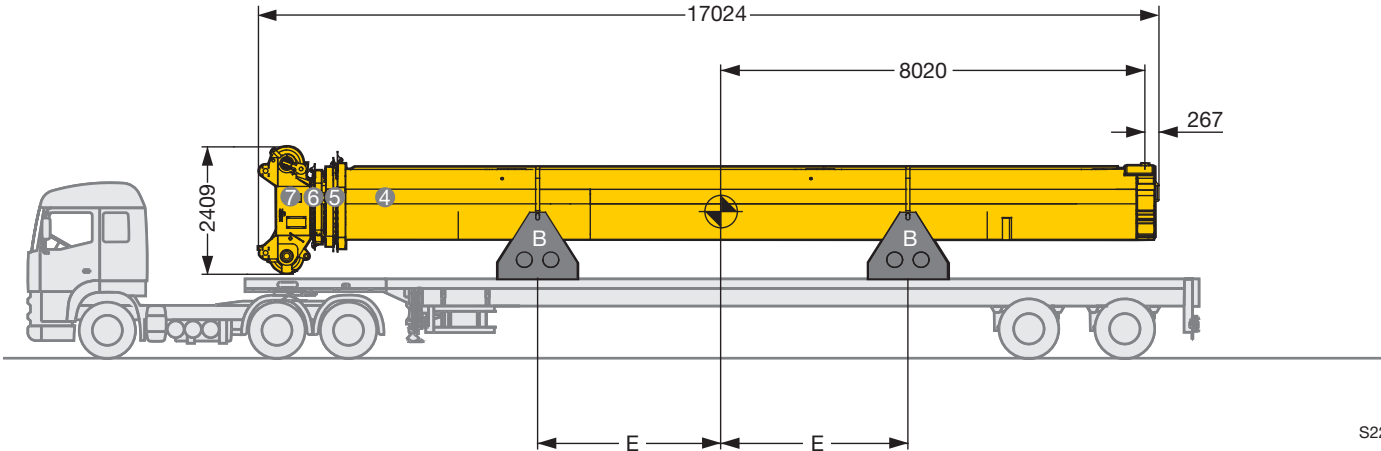

S2281

E = Abstand vom Schwerpunkt muss auf beiden Seiten gleich groß sein!  
E = Distance of centre of gravity to be equal at both sides!  
E = L'écart du centre de gravité doit être identique des deux côtés!  
E = Distanza dal baricentro deve essere uguale da entrambi i lati!  
E = La distancia del punto de gravedad debe de ser a ambos lados por igual!  
E = Расстояние от центра тяжести в обе стороны должно быть одинаковым!

B = Teil B / Part B / Partie B / Parte B / Pieza B / Часть B

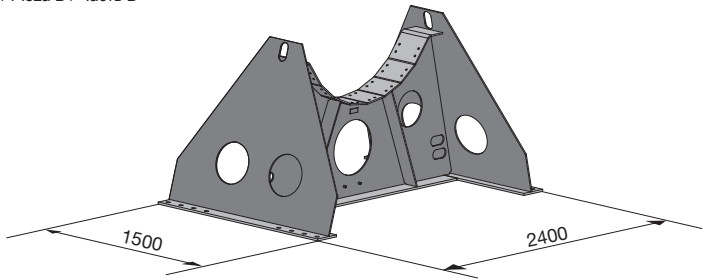


S2283

Ablagebock mit max. 12 t belastbar  
Supporting stand loadable up to 12 tonnes  
Support pouvant être chargé jusqu'à 12 t  
Cavallete di supporto braccio con portata max. 12 t  
Caballete hasta máx. 12 t de capacidad  
Транспортная стойка, допустимая нагрузка 12 т




**Verfahren auf der Straße**  
**Operating on road**  
**Déplacement sur route • Guida su strada**  
**Conducción en carretera • Движение по дорогам**

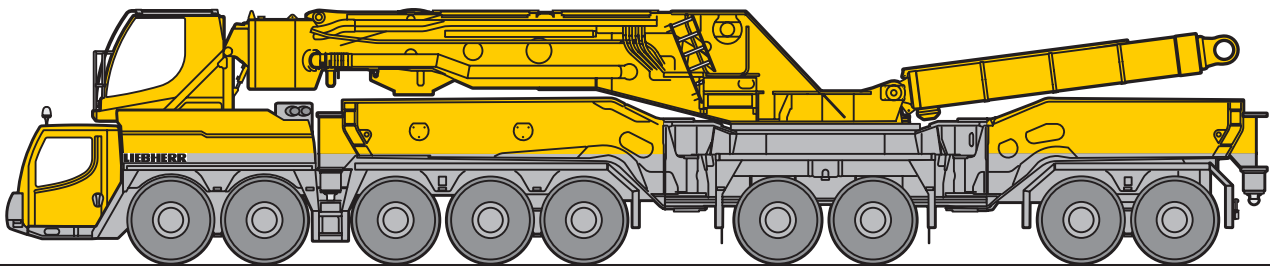

S2158

	Achse · Axle 1-2 Essieu · Asse 1-2 Eje · мост 1-2	Achse · Axle 3-9 Essieu · Asse 3-9 Eje · мост 3-9	Gesamtgewicht · Total weight Poids · Peso totale Peso · Bec
Fahrzeug ohne Teleskopausleger Vehicle without telescopic boom Véhicule sans flèche télescopique Macchina senza braccio telescopico Vehículo sin pluma telescópica Шасси с демонтированной стрелой	12 t	12 t	108 t
Fahrzeug ohne Teleskopausleger, ohne Winden Vehicle without telescopic boom, without winches Véhicule sans flèche télescopique, sans treuils Macchina senza braccio telescopico, senza argani Vehículo sin pluma telescópica y sin cabrestantes Шасси с демонтированной стрелой и лебедками	< 10 t	< 12 t	< 100 t
Fahrzeug ohne Klappholme, ohne Teleskopausleger, ohne Winden Vehicle without swing-out beams, without telescopic boom, without winches Véhicule sans poutre rabattable, sans flèche télescopique et sans treuils Macchina senza travi stabilizzatori, senza braccio telescopico, senza argani Vehículo sin patas de apoyo, sin pluma telescópica y sin cabrestantes Шасси с демонтированными опорами, стрелой и лебедками	< 9 t	< 9 t	< 76 t

**Déplacement sur le chantier T7 • Spostamento in cantiere T7**  
**Conducción en obra T7 • Установка на стройплощадке T7**

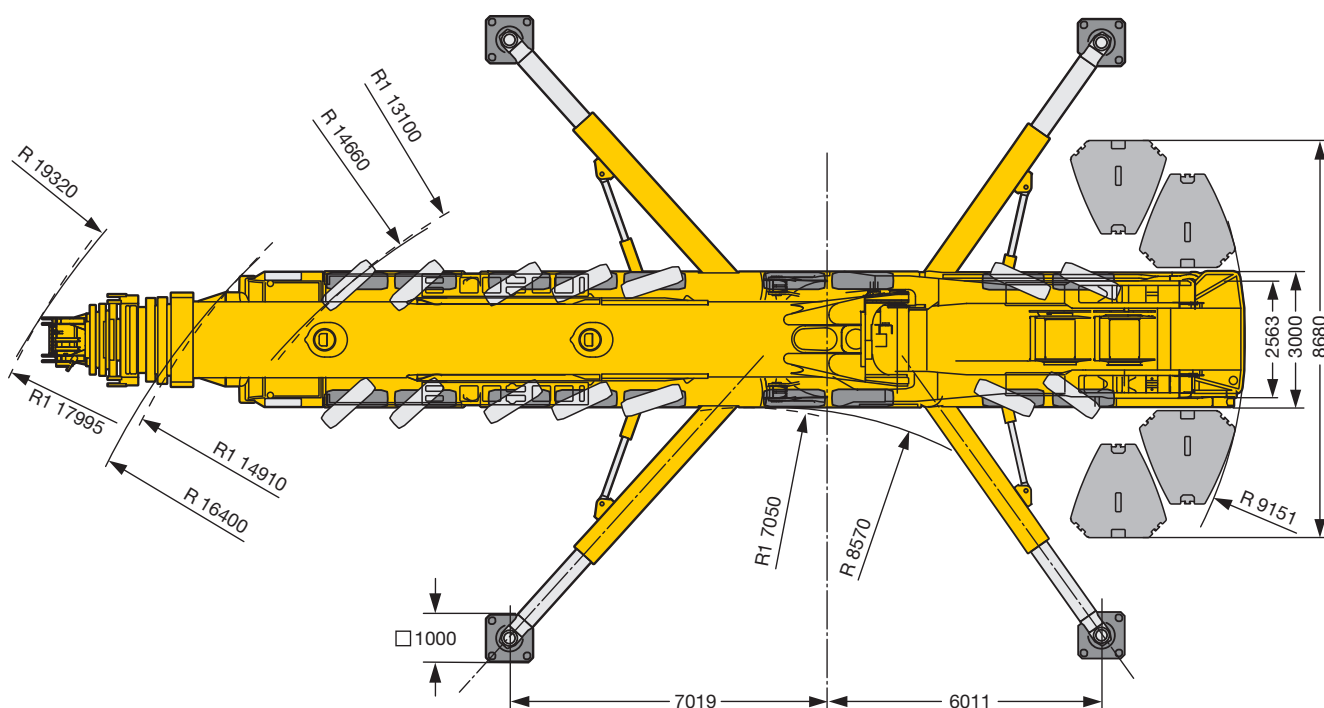



R<sub>1</sub> = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

**Déplacement sur le chantier T7YVENZF • Spostamento in cantiere T7YVENZF**  
**Conducción en obra T7YVENZF • Установка на стройплощадке T7YVENZF**





**Verfahren auf der Baustelle T3**  
**Procedure on site T3**  
**Déplacement sur le chantier T3 • Spostamento in cantiere T3**  
**Conducción en obra T3 • Установка на стройплощадке T3**

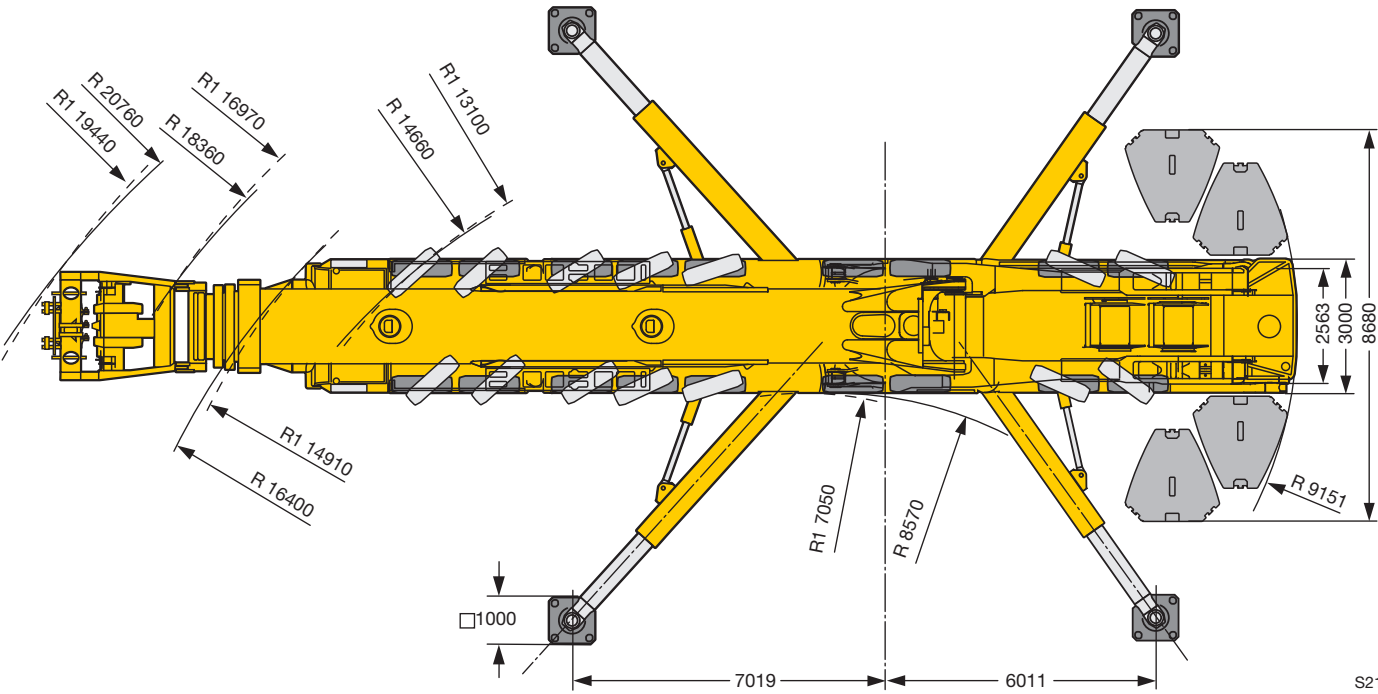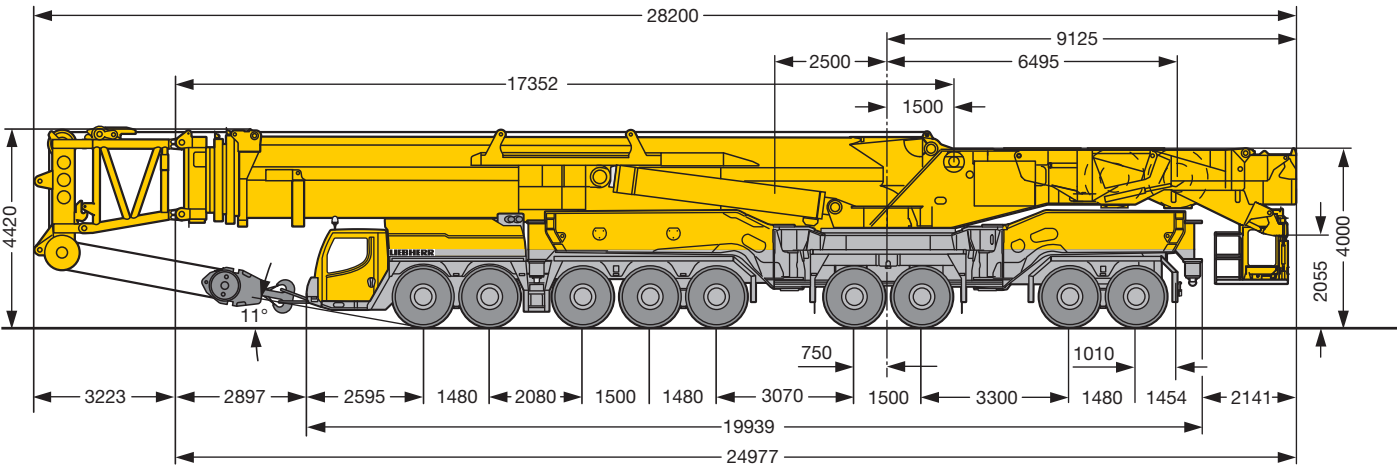


S2179

R<sub>i</sub> = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами




**Montage Ausleger**  
**Boom assembly**  
Montage de la flèche • Montaggio braccio  
Montaje de pluma • Монтаж стрелы


1

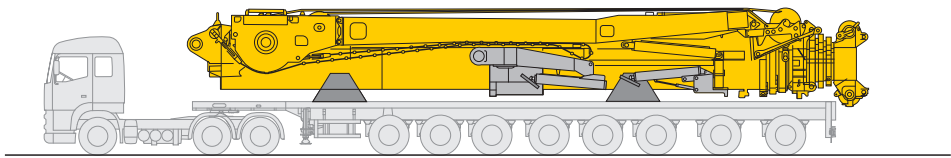


2

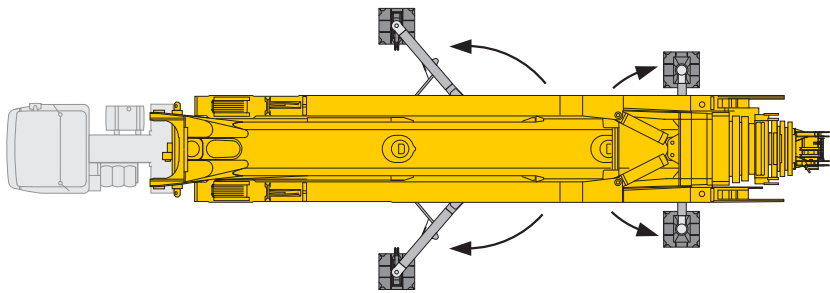

3

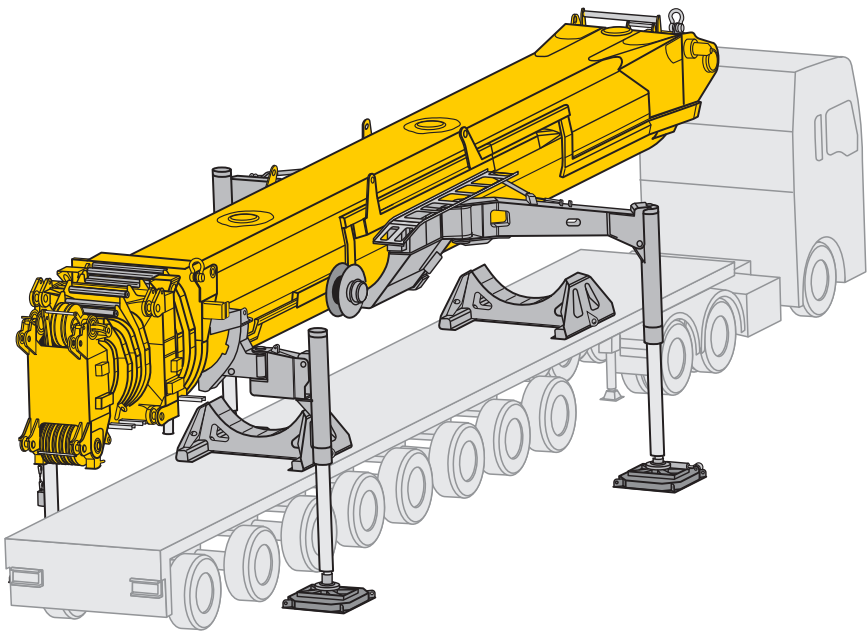

4

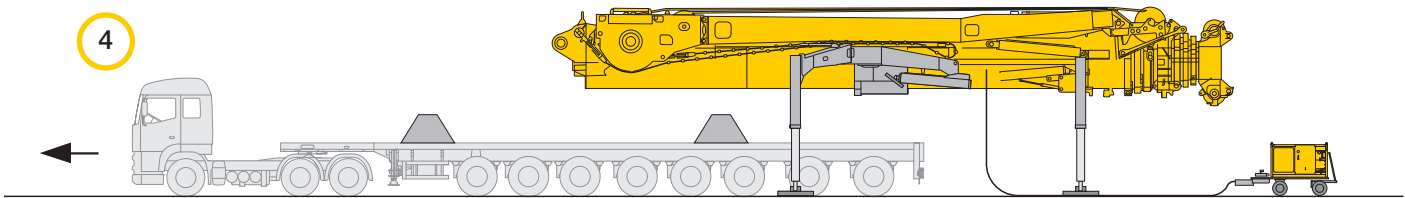


S2193






**Montage Ausleger - Vorwärts einfahren**  
**Boom assembly - Pull-in forward**  
**Montage de la flèche - Rentrer marche avant • Montaggio braccio - Marcia avanti**  
**Montaje de pluma - Movimiento hacia delante • Монтаж стрелы - Подача задним ходом**

5a

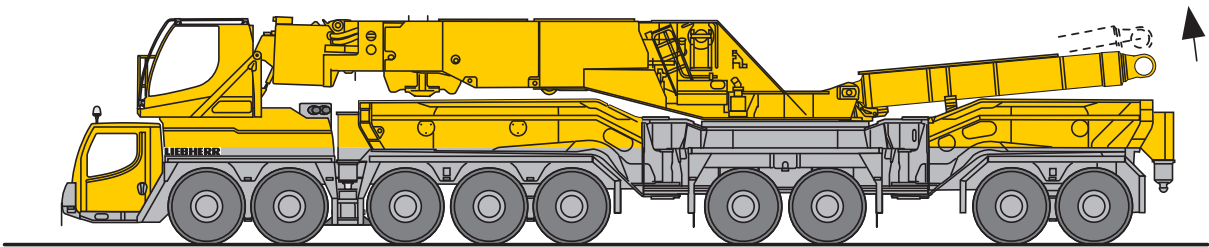

6a

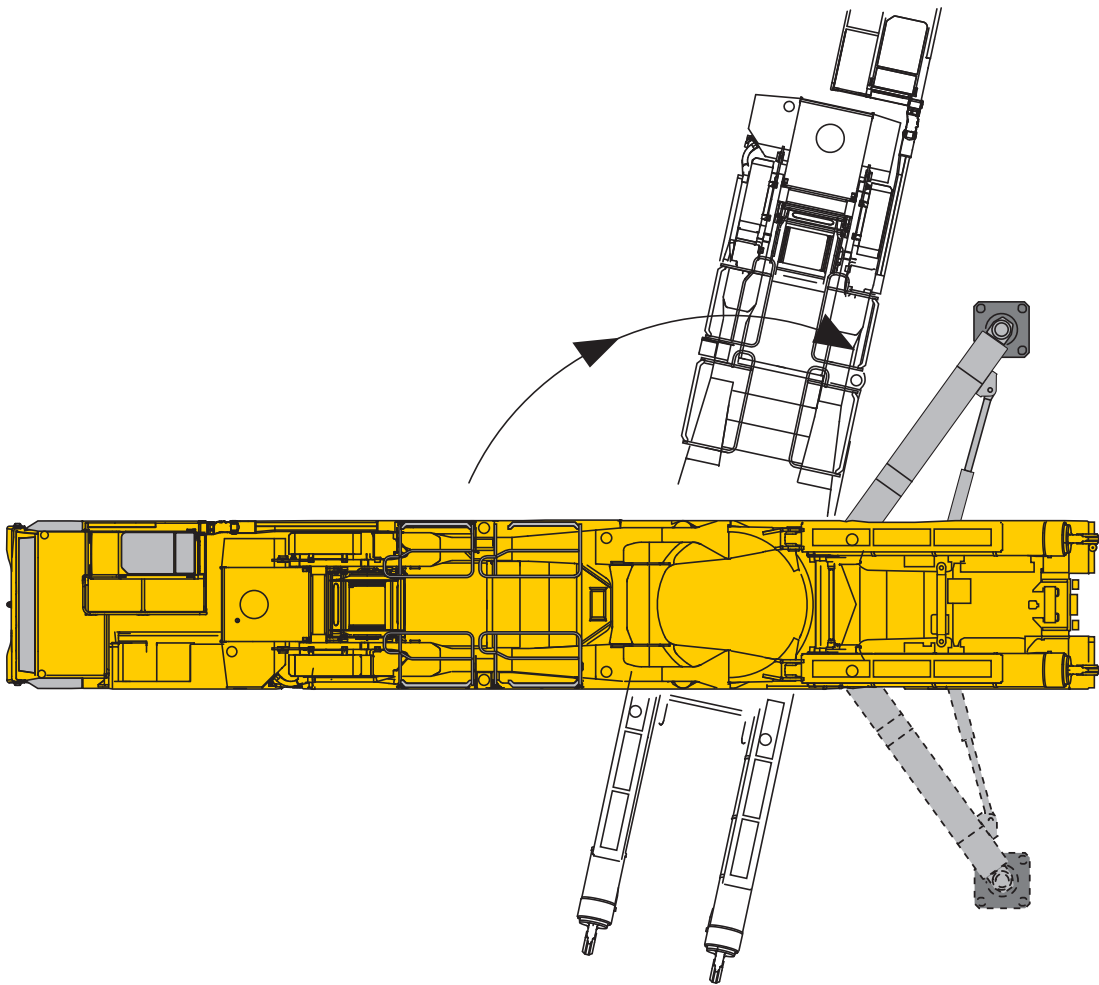

S2296




**Montage Ausleger - Vorwärts einfahren**


**Boom assembly - Pull-in forward**

Montage de la flèche - Rentrer marche avant • Montaggio braccio - Marcia avanti  
Montaje de pluma - Movimiento hacia delante • Монтаж стрелы - Подача задним ходом


7a

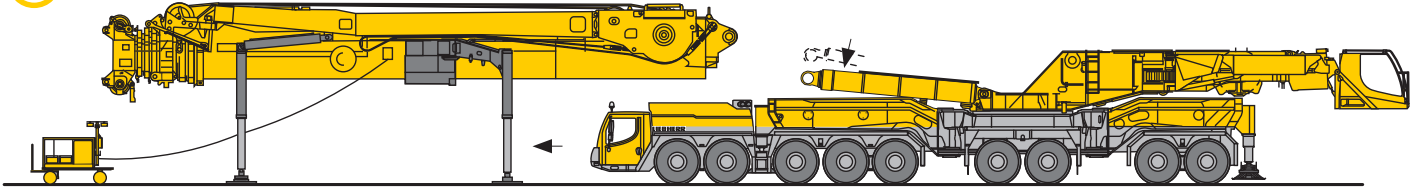

8a

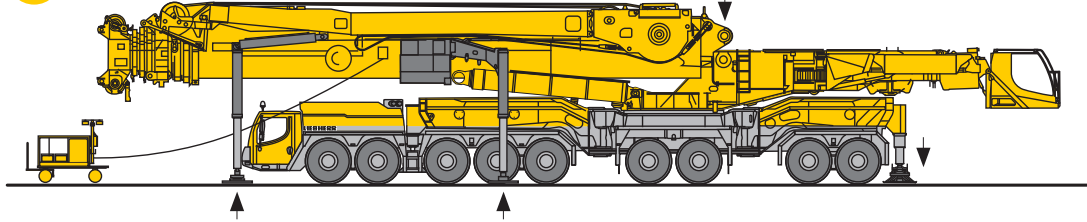

9a

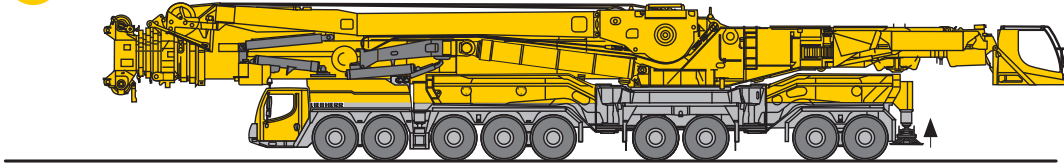


S2297




**Montage Ausleger - Rückwärts einfahren**  
**Boom assembly - Pull-in reverse**  
**Montage de la flèche - Rentrer marche arrière • Montaggio braccio - Retromarcia**  
**Montaje de pluma - Movimiento hacia atrás • Монтаж стрелы - Подача вперед**


5b

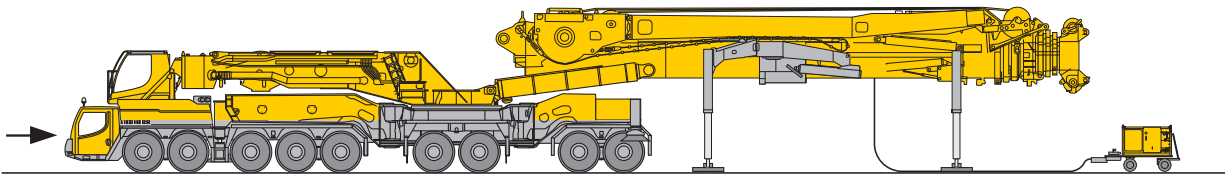


6b

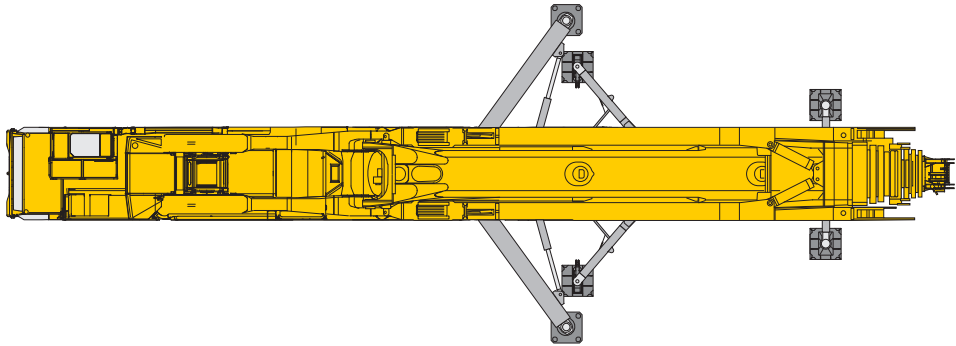

7b

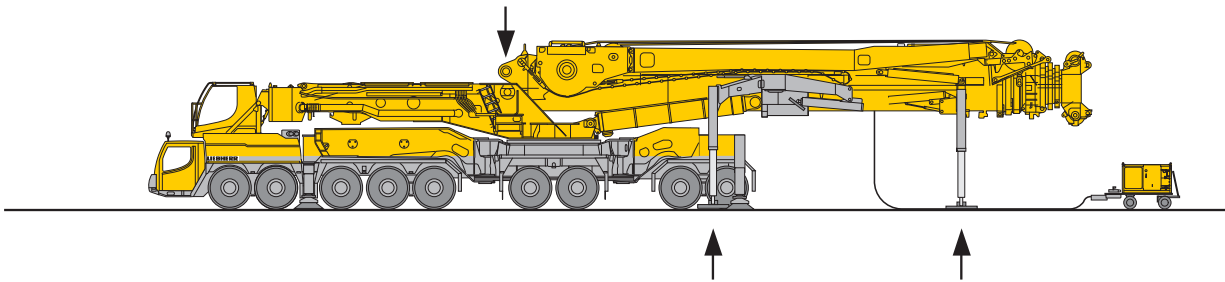

8b

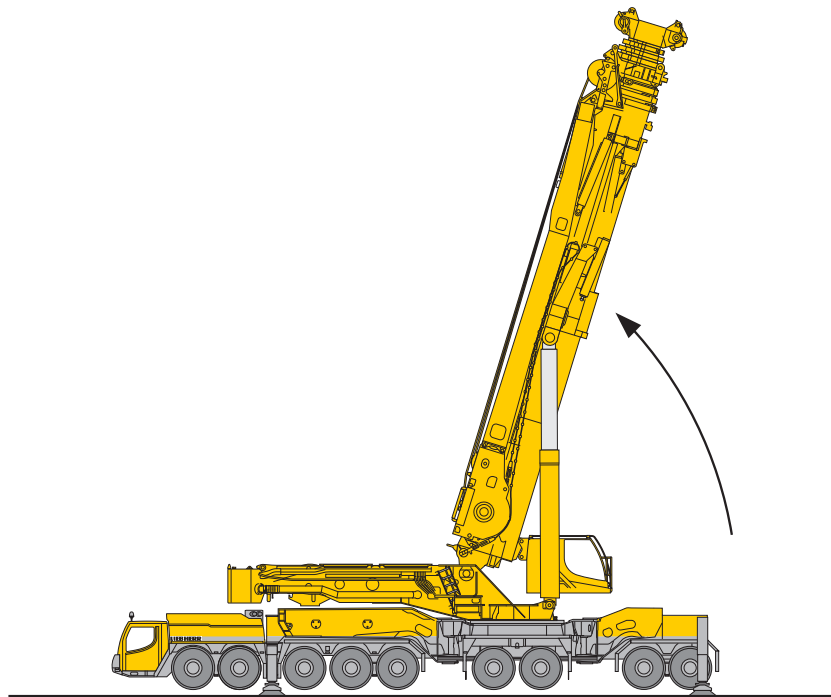

S2192.01



**Auslegersysteme**  
**Boom/jib combinations**  
Configurations de flèche · Sistema braccio  
Sistemas de pluma · Стреловые системы

- T3


Teleskopausleger 55 m · Telescopic boom 55 m · Flèche télescopique 55 m  
Braccio telescopico 55 m · Pluma telescópica 55 m · Телескопическая стрела 55 м
- T7

Teleskopausleger 100 m · Telescopic boom 100 m · Flèche télescopique 100 m  
Braccio telescopico 100 m · Pluma telescópica 100 m · Телескопическая стрела 100 м
- N

Wippbare Gitterspitze · Luffing fly jib · Fléchette treillis à volée variable  
Falcone tralicciato variabile · Plumín abatible · Решетчатый удлинитель с изменяемым вылетом
- F

Feste Gitterspitze · Fixed lattice jib · Fléchette treillis fixe  
Falcone tralicciato fisso · Plumín fijo · Неподвижный решетчатый удлинитель
- NZF

Hydraulisch verstellbare Gitterspitze · Hydraulically adjustable lattice jib · Fléchette treillis à bras réglable hydrauliquement  
Falcone regolabile idraulicamente · Plumín abatible hidráulicamente  
Гидравлически управляемый решетчатый удлинитель стрелы

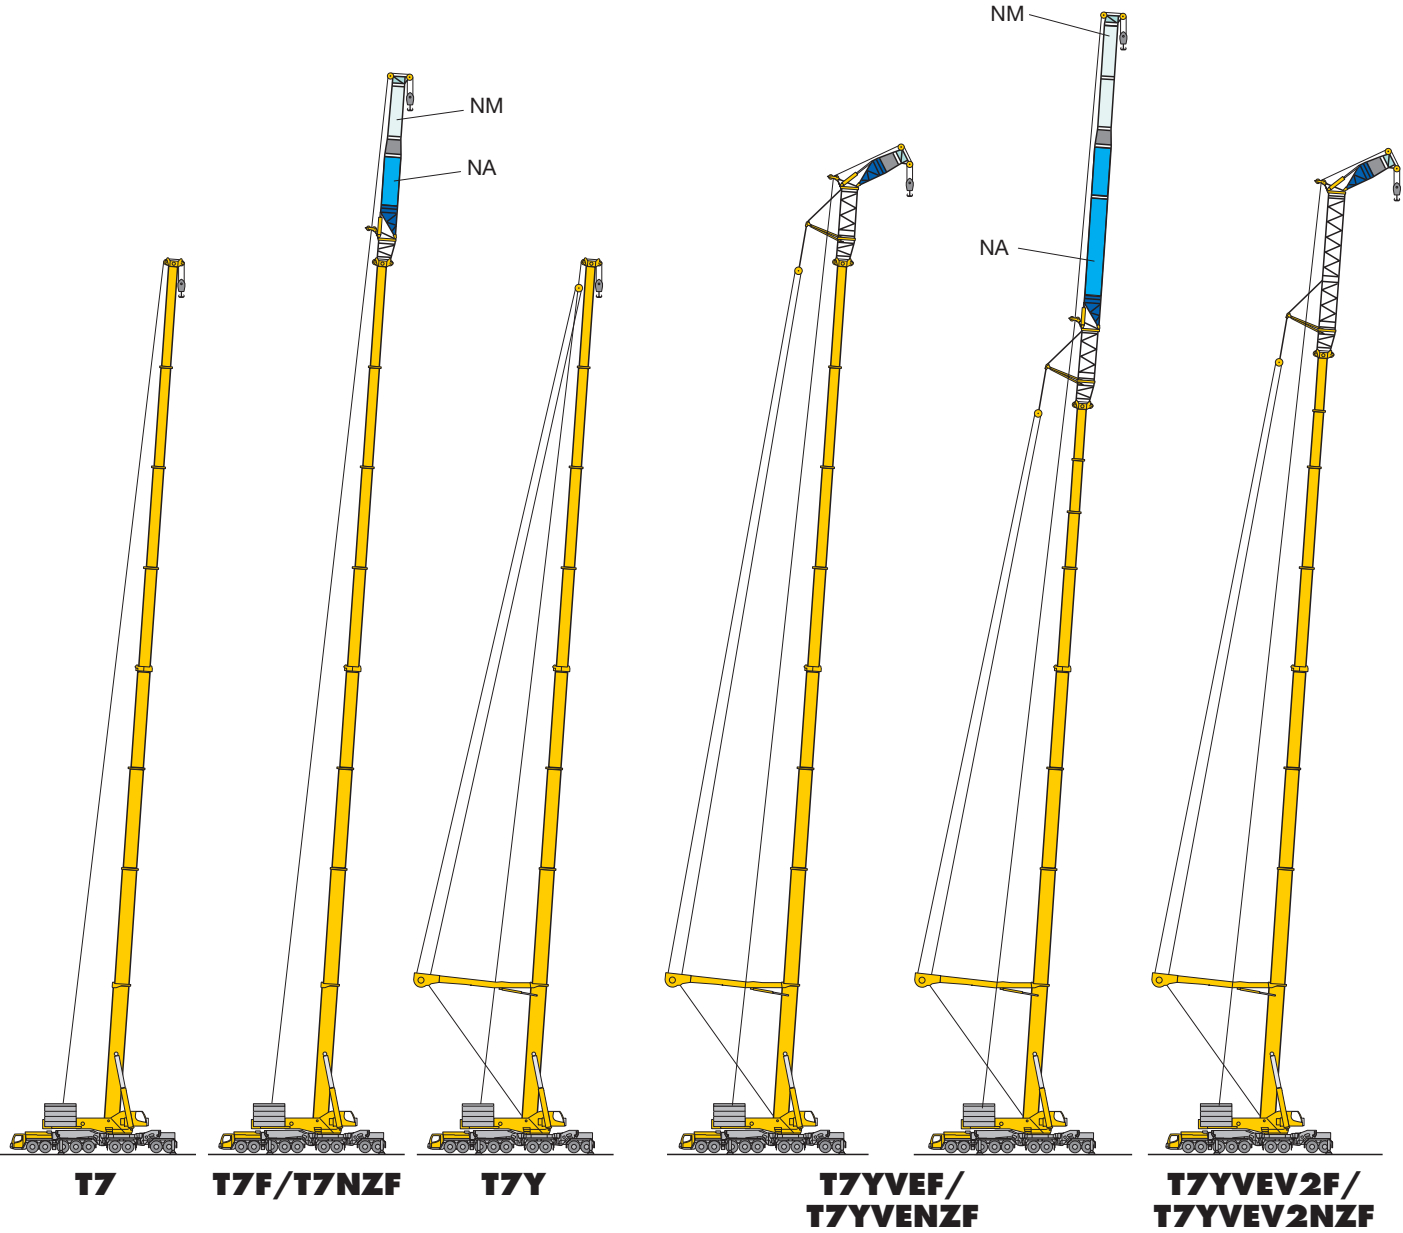

S2278



**Auslegersysteme**  
**Boom/jib combinations**  
**Configurations de flèche · Sistema braccio**  
**Sistemas de pluma · Стреловые системы**

- Y** Y-Abspannung · Y-shaped guying system · Haubanage Y · Superlift-Braccio tirantato Y · Arriostrado Y · Y-оттяжка
- V** Teleskopausleger-Verlängerung 6 m · Telescopic boom extension 6 m  
Rallonge de flèche télescopique 6 m · Prolungamento braccio telescopico 6 m  
Prolongación de pluma telescópica 6 m · Удлинение телескопической стрелы 6 m
- V2** Teleskopausleger-Verlängerung 10 m · Telescopic boom extension 10 m  
Rallonge de flèche télescopique 10 m · Prolungamento braccio telescopico 10 m  
Prolongación de pluma telescópica 10 m · Удлинение телескопической стрелы 10 m




S2279





**Auslegersysteme**  
**Boom/jib combinations**  
Configurations de flèche · Sistema braccio  
Sistemas de pluma · Стреловые системы


**VE** Teleskopausleger-Verlängerung 6 m + Exzenter · Telescopic boom extension 6 m + Eccentric  
Rallonge de flèche télescopique 6 m + Axe excentrique · Prolungamento braccio telescopico 6 m + Excenter  
Prolongación de pluma telescópica 6 m + Exzenter · Удлинение телескопической стрелы 6 m + Эксцентрик

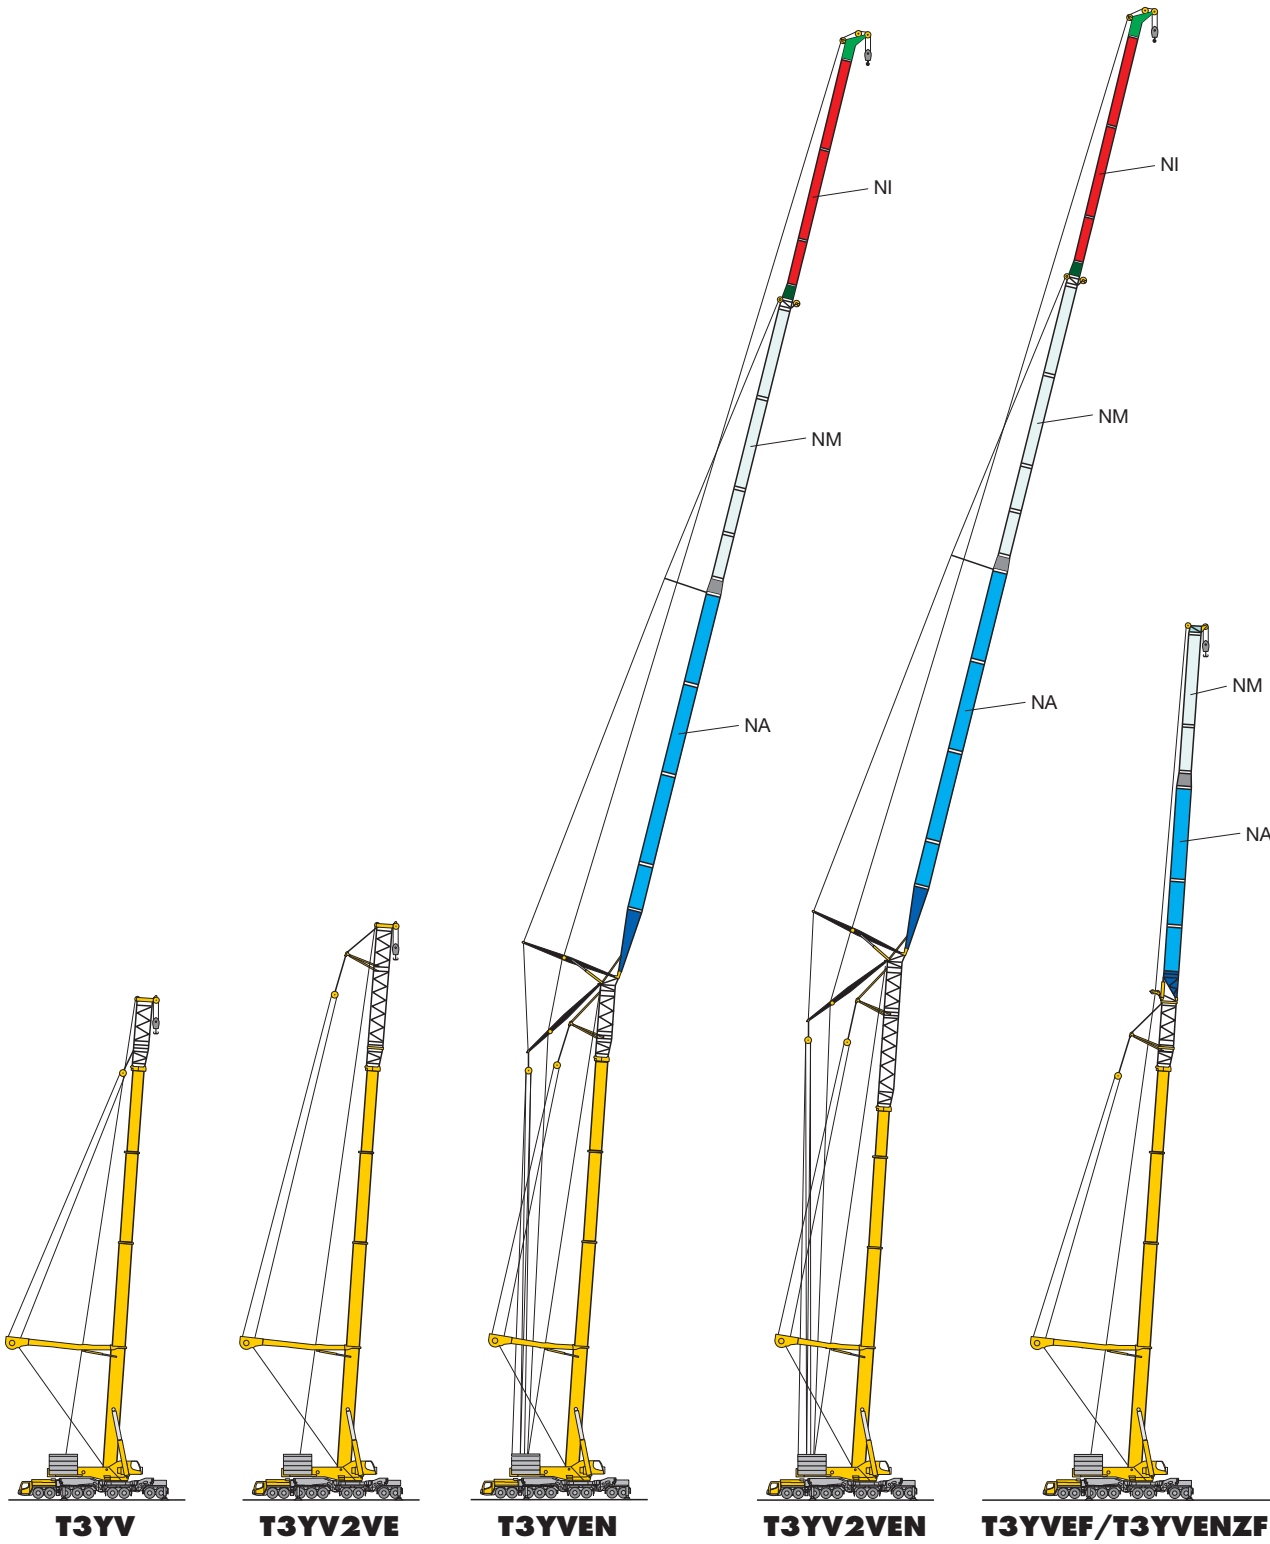

S2280



**Auslegersysteme - Wippspitze**  
**Boom/jib combinations - Luffing fly jib**  
**Configurations de flèche - Fléchette à volée variable · Sistema braccio - Falcone a volata variabile**  
**Sistemas de pluma - Plumin abatible · Стреловые системы - Качающемся удлинителе**


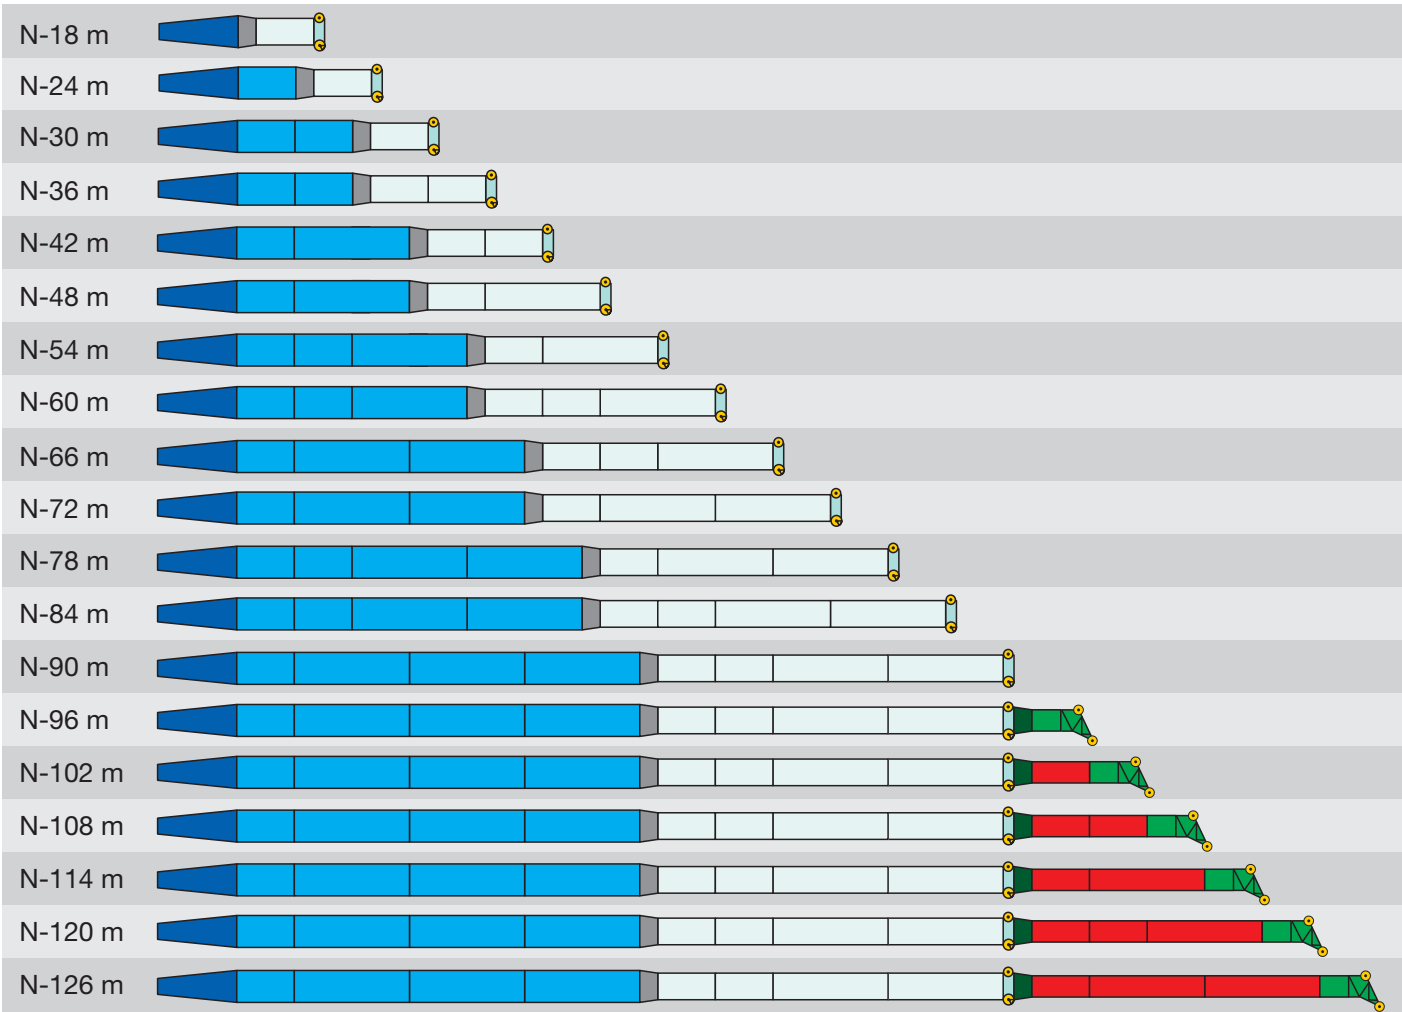


- 9 m N-Anlenkstück · N-shaped base section · Élément de base N · Sezione base N · Tramo de arranque N · Шарнирная N-секция
- NA-6 m
- NA-12 m
- 2 m NM-Reduzierstück · NM reduction section · Élément réducteur NM · Riduttore NM · Reductor NM · Переходная NM-секция
- NM-6 m
- NM-12 m
- 1 m NM-Kopf · NM head · Tête NM · Testa braccio NM · Cabezal NM · Головная NM-секция
- 2,2 m NI-Reduzierstück · NI reduction section · Élément réducteur NI · Riduttore NI · Reductor NI · Переходная NI-секция
- NI-6 m
- NI-12 m
- 3,8 m NI-Kopf · NI head · Tête NI · Testa braccio NI · Cabezal NI · Головная NI-секция



S2183



**Auslegersysteme - Feste Spitze**  
**Boom/jib combinations - Fixed fly jib**  
**Configurations de flèche - Fléchette fixe · Sistema braccio - Falcone fisso**  
**Sistemas de pluma - Plumin fijo · Стреловые системы - Жесткомонтируемом удлинителе**

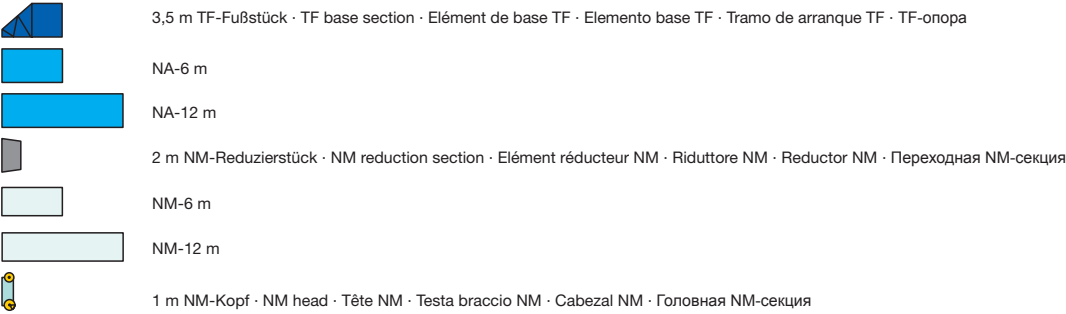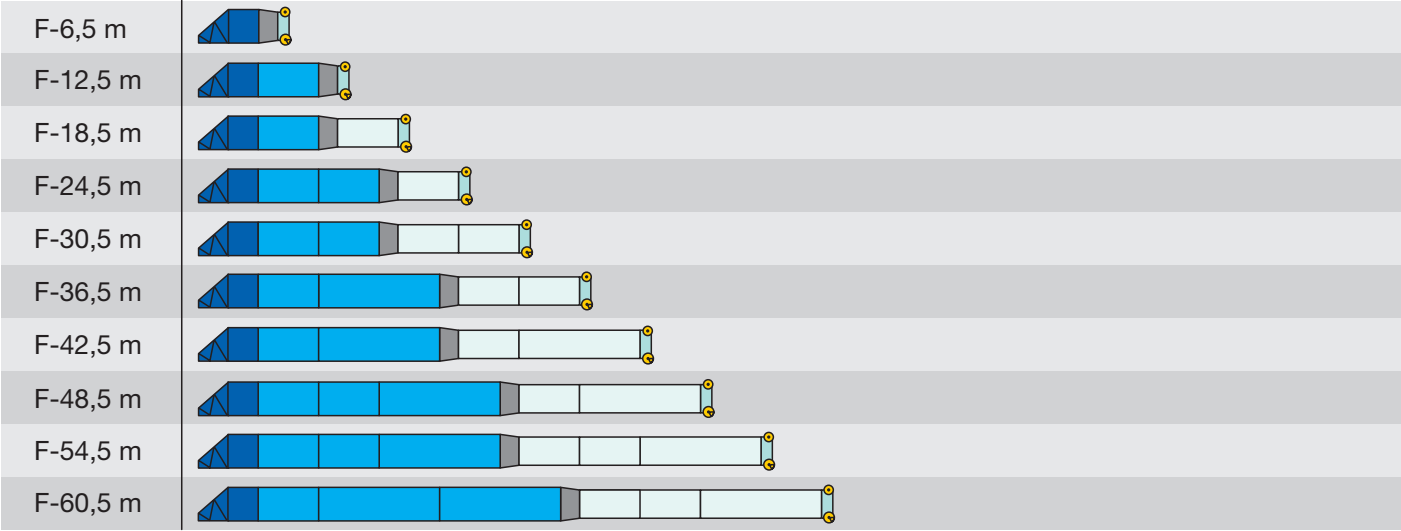

S2182

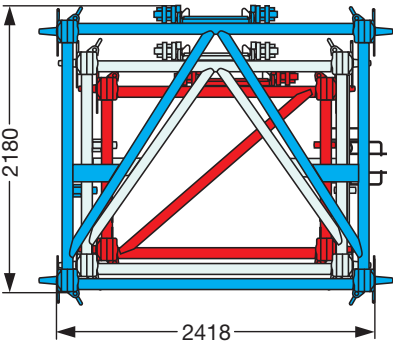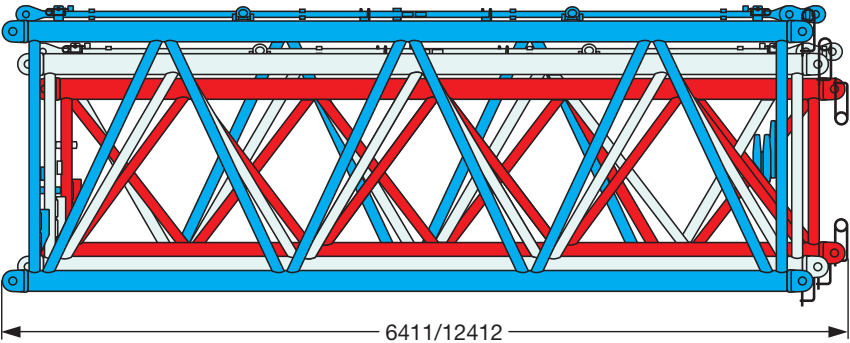

S2156



**Gewichte**  
**Weights**  
**Poids • Pesí**  
**Pesos • Нагрузки**



Achslast · axle load charge par essieu · carico per asse contrapeso por eje · нагрузка на ось	
12 t	38 %
24 t	16 %
30 t	13 %



Traglast · Load · Forces de levage t Portata · Capacidad de carga t Грузоподъемность, т	Rollen · No. of sheaves Poulies · Pulegge Poleas · Канатных блоков	Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvíos · Запасовка	Gewicht · Weight t Poids · Peso t Peso t · Вес, т
363	13	27	9,5 / 8 / 6,5 / 5
320	11	23	7,6 / 6,6 / 5,6 / 4,6
227	7	15	6 / 5 / 4 / 3
112	3	7	4,5 / 3,5 / 2,5 / 1,5
50	1	3	3 / 2 / 1
16	–	1	1,1

**Geschwindigkeiten**  
**Working speeds**  
**Vitesse · Velocità**  
**Velocidades · Скорости**



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R 1	R 2
14.00 R 25		2,1 – 5,2	6,7	8,7	11,1	14,1	18	23,8	30,5	39,5	50,6	64,2	75	5,6	7,2



Antriebe · Drive Mécanismes · Meccanismi Accionamiento · Приводы	stufenlos · infinitely variable en continu · continuo regulable sin escalonamiento · бесступенчато	Seil Ø / Seillänge · Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble · Diametro / lunghezza fune Diámetro / longitud cable · Диаметр / длина троса	Max. Seilzug · Max. single line pull Effort au brin maxi. · Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable · Макс. тяговое усилие
	m/min für einfachen Strang · single line 0 - 125 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	28 mm / 600 m	167 kN
	m/min für einfachen Strang · single line 0 - 120 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	28 mm / 940 m	167 kN
	m/min für einfachen Strang · single line 0 - 125 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	28 mm / 950 m	217 kN
	0 - 0,8 min <sup>-1</sup> об/мин		
	ca. 130 s bis 86° Auslegerstellung · approx. 130 seconds to reach 86° boom angle env. 130 s jusqu'à 86° · circa 130 secondi fino ad un'angolazione del braccio di 86° aprox. 130 segundos hasta 86° de inclinación de pluma · ок. 130 сек.до выставления стрелы на 86°		
	ca. 320 s / 770 s für Auslegerlänge 55 m / 100 m · approx. 320 s / 770 seconds for boom extension from 55 m / 100 m env. 320 s / 770 s pour passer de 55 m / 100 m · circa 320 s / 770 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 55 m / 100 m aprox. 320 s / 770 segundos para telescopar la pluma de 55 m / 100 m · ок. 320 s / 770 сек. до выставления от 55 м / 100 м		










Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъемность на телескопической стреле

T7

	 100 m T7		 360°	 202 t	EN												
 m	18,3 m	24,1 m	29,9 m	35,8 m	41,6 m	47,5 m	53,3 m	59,1 m	65 m	70,8 m	76,7 m	82,5 m	88,3 m	94,2 m	100 m	 m	
3	213	213	213													3	
3,5	213	213	213	213												3,5	
4	213	213	213	213	213											4	
4,5	213	213	213	213	213	213										4,5	
5	213	213	213	213	213	213	213									5	
6	213	213	213	213	213	213	145	136								6	
7	213	213	213	213	213	207	136	130	100							7	
8	213	213	213	213	213	194	128	123	95	76						8	
9	213	213	213	213	213	183	121	118	90	72	59					9	
10	213	213	213	213	210	173	115	112	86	69	57	47				10	
12	213	213	213	211	184	155	105	103	77	63	52	44	36,5	28	25,2	12	
14	205	205	196	182	164	139	95	95	71	58	48,5	41	34,5	26,6	24,2	14	
16	168	181	173	161	145	127	87	88	64	54	44,5	38	32,5	25,4	23,2	16	
18		160	152	142	131	114	81	82	58	49,5	41,5	35,5	30	24,2	22,2	18	
20		140	136	128	117	105	74	76	54	45,5	38,5	33	28,3	23,1	21,3	20	
22		104	121	114	107	96	69	71	50	42,5	35,5	31	26,6	22,1	20,4	22	
24			108	104	98	87	64	66	45,5	39,5	33	28,5	24,9	21,1	19,5	24	
26			97	95	89	81	59	63	41,5	36,5	31	27	23,1	20,1	18,5	26	
28			70	86	82	75	55	59	39	33,5	28,8	25,6	21,6	19	17,5	28	
30				78	76	69	52	55	36	31,5	26,6	24,2	20,3	18,1	16,6	30	
32				70	70	65	49	52	33	29,1	24,6	22,8	19	17,3	15,6	32	
34				41,5	65	61	45,5	50	30,5	26,8	23,1	21,4	17,7	16,5	14,8	34	
36					60	57	43,5	47	28,5	24,6	21,5	20,3	16,8	15,6	13,9	36	
38					52	53	41	44,5	26,5	22,8	20	19,2	16	14,8	13,1	38	
40					30,5	50	38,5	42,5	24,5	21,3	18,4	18,1	15,3	14	12,2	40	
42						47	36,5	40,5	22,6	20,3	17,1	17	14,6	13,3	11,4	42	
44						40,5	34,5	38,5	21,2	19,3	16,1	16,1	14	12,7	10,6	44	
46							33	36,5	19,8	18,3	15,2	15,5	13,3	12,1	9,9	46	
48							31	35	18,4	17,6	14,3	14,8	12,7	11,5	9,3	48	
50							29,7	33,5	17	16,9	13,6	14,2	12,2	10,8	8,6	50	
52								32	15,8	16,2	13	13,6	11,7	10,2	8	52	
54								30,5	14,7	15,5	12,4	12,9	11,2	9,7	7,3	54	
56								26,2	13,8	14,9	11,8	12,3	10,7	9,2	6,7	56	
58									13,3	14,4	11,2	11,6	10,2	8,6	6,2	58	
60									12,8	13,9	10,6	10,9	9,6	8,1	5,7	60	
62									12,6	13,4	10,2	10,3	9,1	7,6	5,2	62	
64										13	9,8	9,6	8,5	7	4,7	64	
66										12,6	9,3	9	8	6,5	4,2	66	
68										12,5	8,9	8,4	7,4	6	3,6	68	
70											8,5	7,8	6,9	5,4	3	70	
72											8,2	7,3	6,3	4,9	2,5	72	
74											6,1	6,7	5,8	4,4	1,9	74	
76												6,2	5,4	3,8	1,4	76	
78												5,7	4,9	3,4		78	
80													4,4	2,9		80	
82													4	2,3		82	
84													3,6	1,8		84	
86														1,3		86	


TAB 1780121





**Hubhöhen**  
**Lifting heights**  
**Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento**  
**Alturas de elevación • Высота подъема**

**T7**

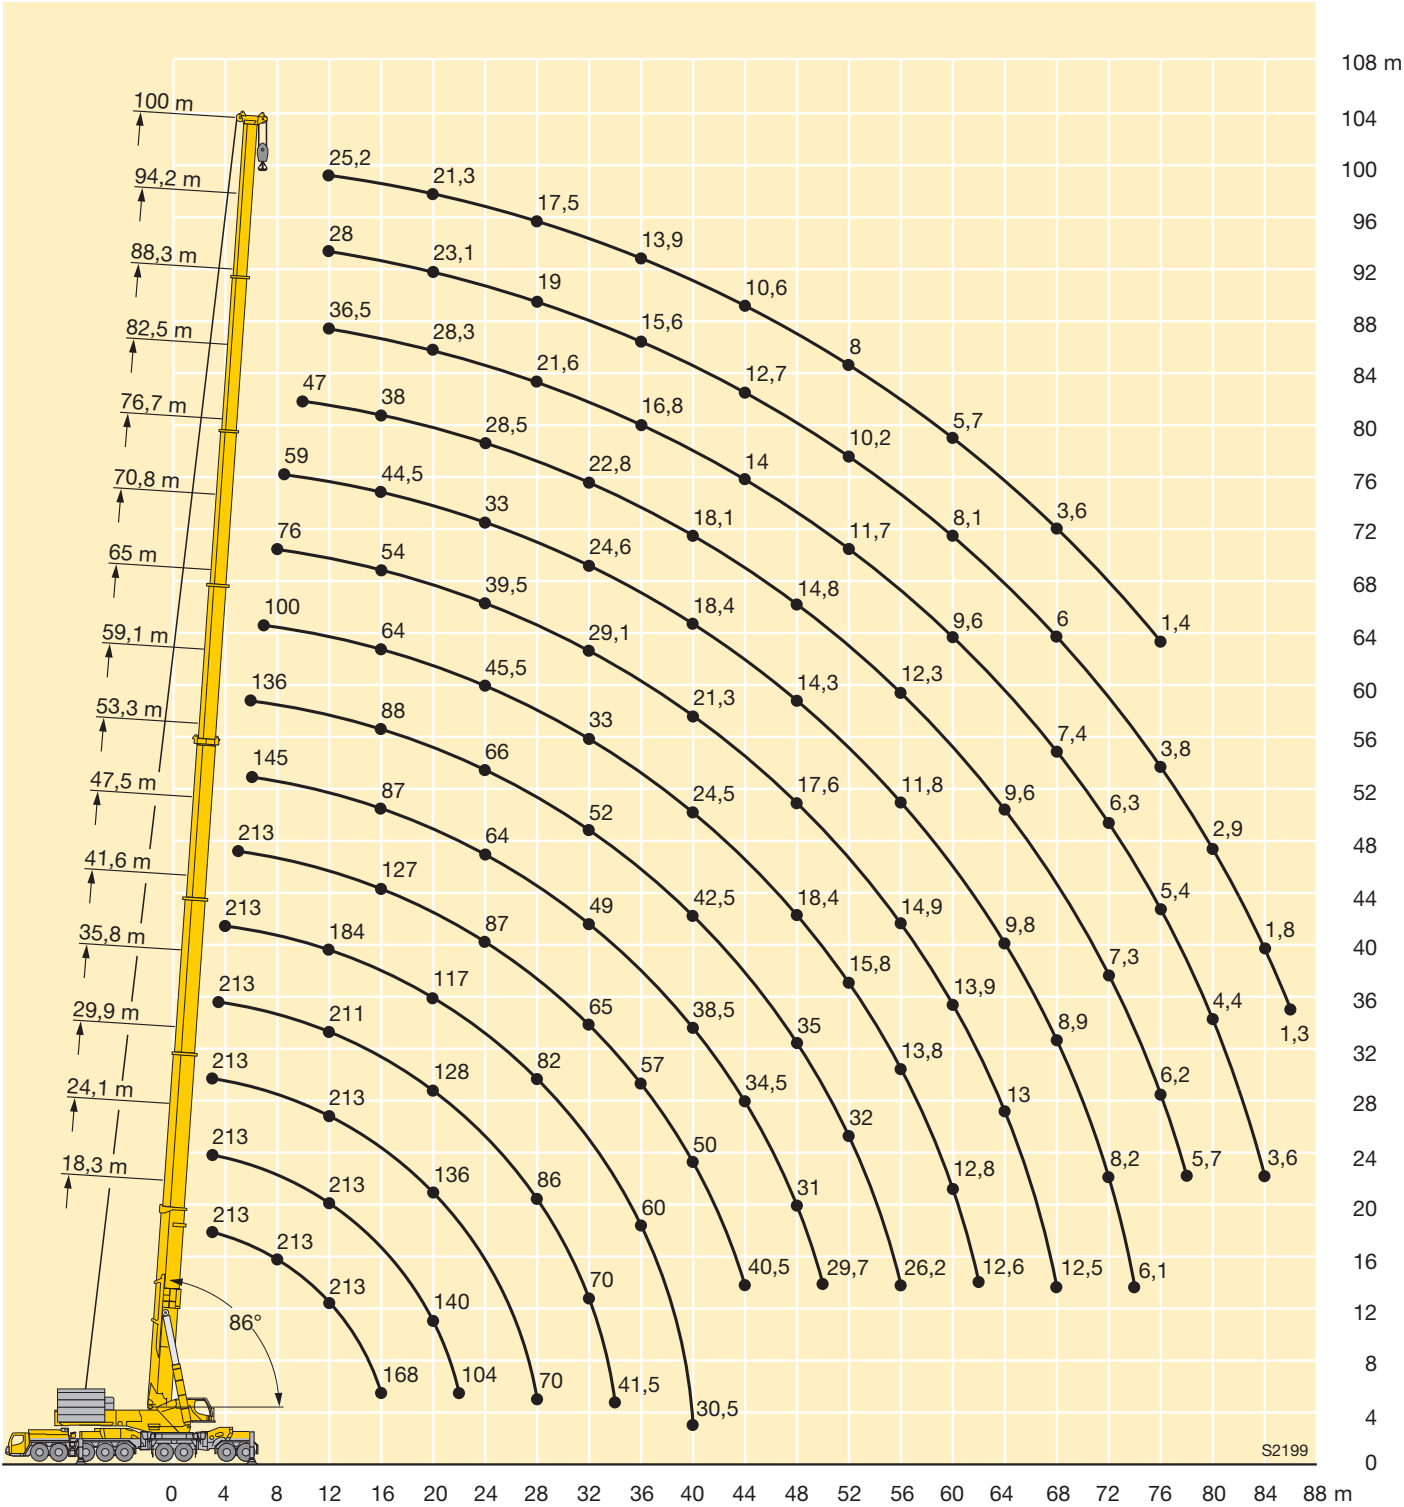



Traglasten am abgespannten Teleskopausleger

Lifting capacities on guyed telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique haubanée • Portate con braccio telescopico tirantato

Tablas de carga con pluma telescópica arriostrada • Грузоподъемность на телескопической стреле с оттяжкой

T7Y


<div><div><div><div><div>100 m</div><div>T7</div></div><div><div>Y</div></div><div><div></div></div><div><div>360°</div></div><div><div>202 t</div></div><div><div>EN</div></div></div></div></div>													
<div><div><div><div><div></div><div>m</div></div></div><div>35,8 m</div><div>41,6 m</div><div>47,5 m</div><div>53,3 m</div><div>59,1 m</div><div>65 m</div><div>70,8 m</div><div>76,7 m</div><div>82,5 m</div><div>88,3 m</div><div>94,2 m</div><div>100 m</div><div><div><div></div><div>m</div></div></div></div></div>													
5	213												5
6	213	213	213	213									6
7	213	213	213	213	206	192							7
8	213	213	213	209	213	193							8
9	213	213	211	203	208	201	164						9
10	213	213	206	197	202	196	178	127					10
12	213	204	196	187	192	186	171	147	106				12
14	209	196	187	178	182	177	161	139	119	95			14
16	186	188	179	170	173	167	149	131	113	93	74		16
18	166	169	170	162	156	149	137	124	107	89	71	62	18
20	148	151	152	149	140	134	128	117	101	85	68	60	20
22	131	135	137	134	131	124	118	110	96	81	66	57	22
24	117	121	123	122	119	114	107	101	91	77	63	55	24
26	105	109	111	111	109	106	100	92	86	73	61	54	26
28	95	99	101	101	100	98	92	84	82	70	58	52	28
30	86	90	92	93	92	90	88	79	76	67	56	50	30
32	74	82	84	85	85	84	82	76	70	64	54	48,5	32
34	45	76	78	78	79	78	76	73	66	61	52	47	34
36		70	72	72	73	72	71	69	63	58	50	45	36
38		58	66	67	67	68	66	64	61	56	48,5	43,5	38
40		31	61	62	63	63	62	60	58	53	47	42	40
42			57	58	58	58	58	57	55	51	45,5	41	42
44			45,5	54	54	55	55	53	52	48,5	44	39,5	44
46				50	51	51	51	50	48,5	46,5	42,5	38,5	46
48				45	47,5	47,5	48	47	45,5	43,5	41	37,5	48
50				35	44,5	44,5	45	44	42,5	41	39,5	36	50
52					42	42	42	41,5	39	38,5	37	34,5	52
54					36,5	39,5	39,5	39	36,5	36,5	35	31,5	54
56					27,4	36,5	37	36,5	34,5	34,5	33	29	56
58						34,5	34,5	34	32	32,5	31	26,4	58
60						28,6	32	31,5	30	30,5	29,1	23,8	60
62						20,6	30	29,6	27,7	28,1	27,3	21,1	62
64							27,7	27,5	25,7	26,1	25,3	18,5	64
66							22,4	25,6	24,1	24,2	23,4	17	66
68								23,9	22,5	22,5	21,6	15,9	68
70								21,4	20,9	20,8	20	14,8	70
72								16,7	19,3	19,3	18,4	13,7	72
74									17,8	17,8	17	12,6	74
76									16,3	16,4	15,6	11,5	76
78									11,9	15,1	14,3	10,4	78
80										13,9	13,1	9,5	80
82										11,2	11,9	8,6	82
84										7,2	10,8	7,7	84
86											9,7	6,8	86
88											7	5,9	88
90												5	90
92												4,1	92

TAB 1780131



**Hubhöhen**  
**Lifting heights**  
**Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento**  
**Alturas de elevación • Высота подъема**







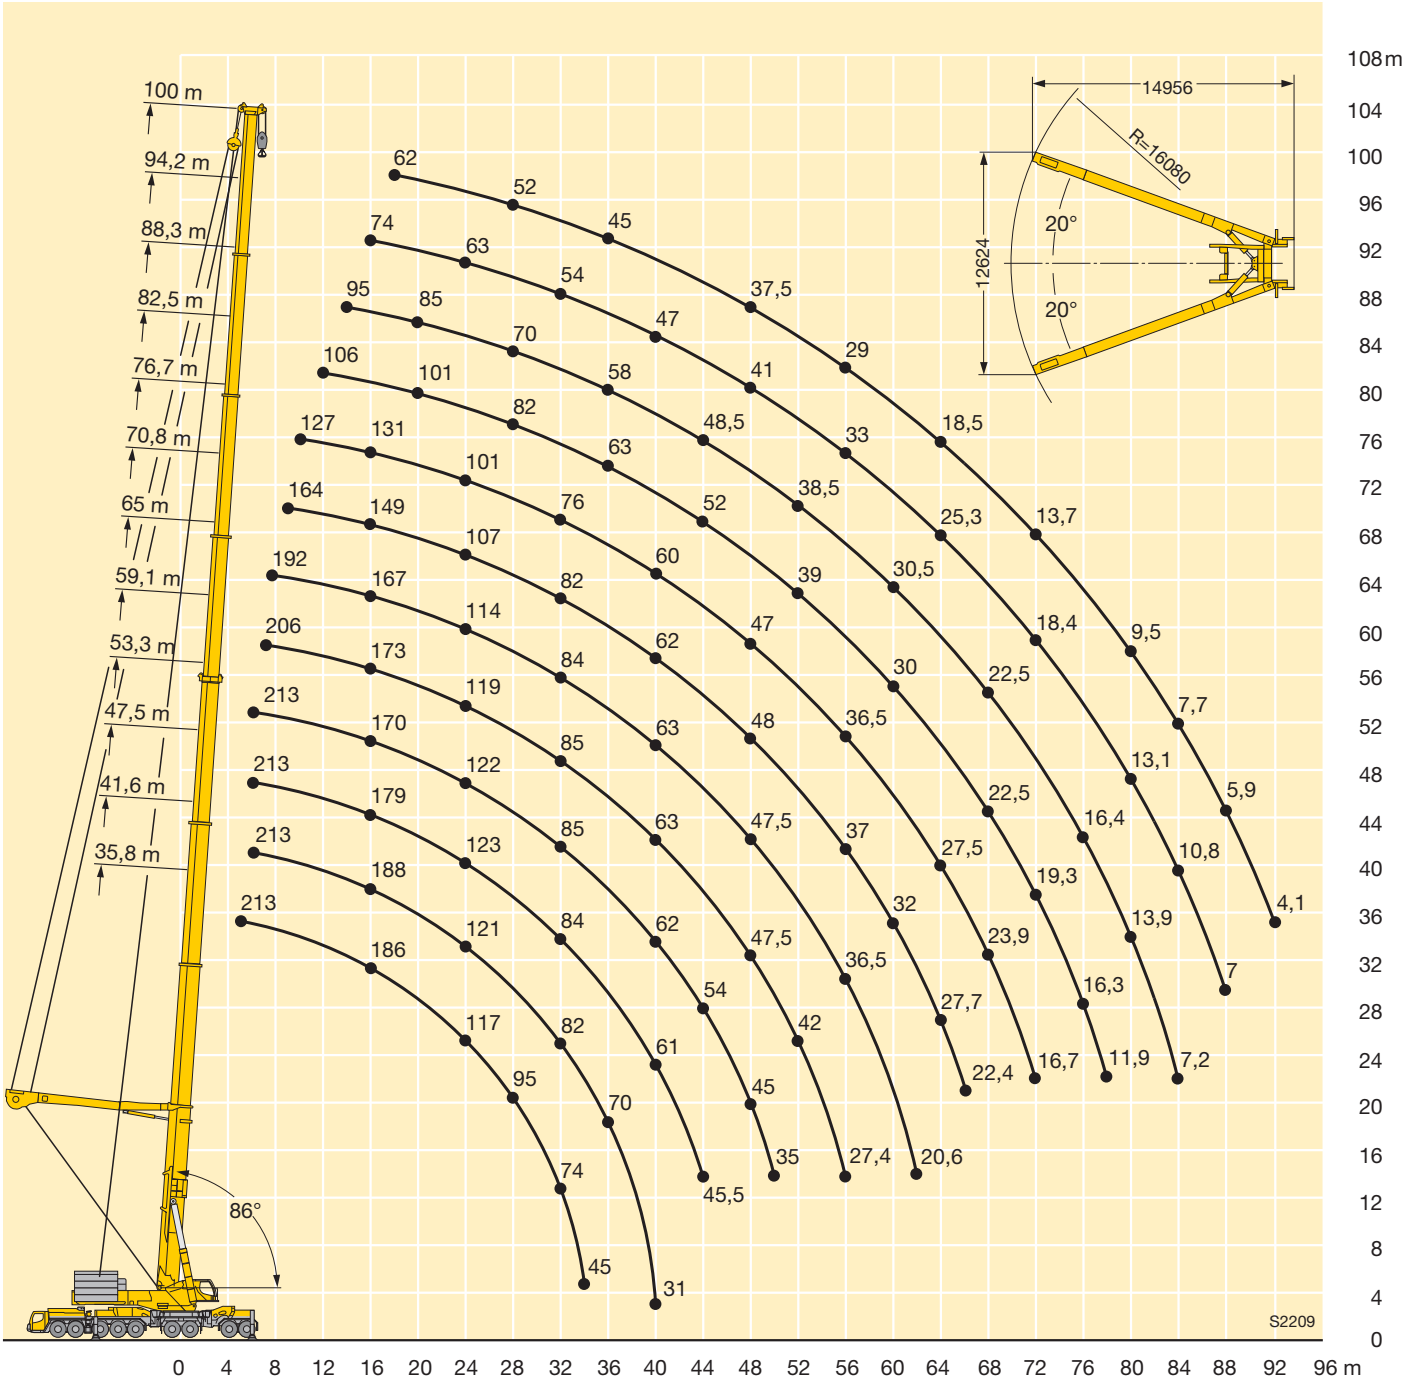**T7Y**





Traglasten am Teleskopausleger  
Lifting capacities on telescopic boom  
Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico  
Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъемность на телескопической стреле

T3

	<div>55 m</div> <div></div> <div>T3</div>	<div></div>	<div>360°</div> <div></div>	<div>202 t</div> <div></div>	EN							
<div></div> <div>m</div>	19,9 m*	25,8 m*	31,6 m*	37,4 m*	43,3 m*	49,1 m*	55 m*	<div></div> <div>m</div>				
3	351	360						3				
3,5	341	351	354					3,5				
4	331	342	346	298				4				
4,5	321	334	339	288				4,5				
5	311	327	332	279	206			5				
6	289	310	319	261	193	157		6				
7	270	293	305	245	181	147	123	7				
8	253	277	290	231	170	137	116	8				
9	239	263	277	218	159	129	110	9				
10	226	251	259	207	149	121	105	10				
12	205	230	221	188	130	108	94	12				
14	189	212	194	172	116	97	85	14				
16	178	189	169	157	103	88	77	16				
18		165	152	142	93	80	71	18				
20		146	135	129	86	72	65	20				
22		130	123	117	79	66	59	22				
24		93	112	106	74	61	55	24				
26			104	98	68	56	51	26				
28			96	90	64	52	47	28				
30			61	84	60	47,5	43,5	30				
32				78	57	44	40,5	32				
34				72	54	41,5	37,5	34				
36					51	38,5	35	36				
38					48,5	36	33	38				
40					46,5	34	30,5	40				
42						32	28,7	42				
44						30	26,9	44				
46						28,4	25,4	46				
48							23,9	48				
50							22,5	50				
52							21,4	52				


\* Teleskopausleger + 2,2 m T3-Adapter + 0,5 m T3-Kopf · Telescopic boom + 2.2 m T3-adapter + 0.5 m T3-head  
Flèche télescopique + 2,2 m T3-pièce d'adaptateur + 0,5 m T3-tête · Braccio telescopico + 2,2 m T3-adattatore + 0,5 m T3-testa braccio  
Pluma telescópica + 2,2 m T3- adaptador + 0,5 m T3-cabezal · Телескопическая стрела + 2,2 м Т3-адаптер + 0,5 м Т3-головная часть

TAB 1781729



**Hubhöhen**  
**Lifting heights**  
**Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento**  
**Alturas de elevación • Высота подъема**

**T3**

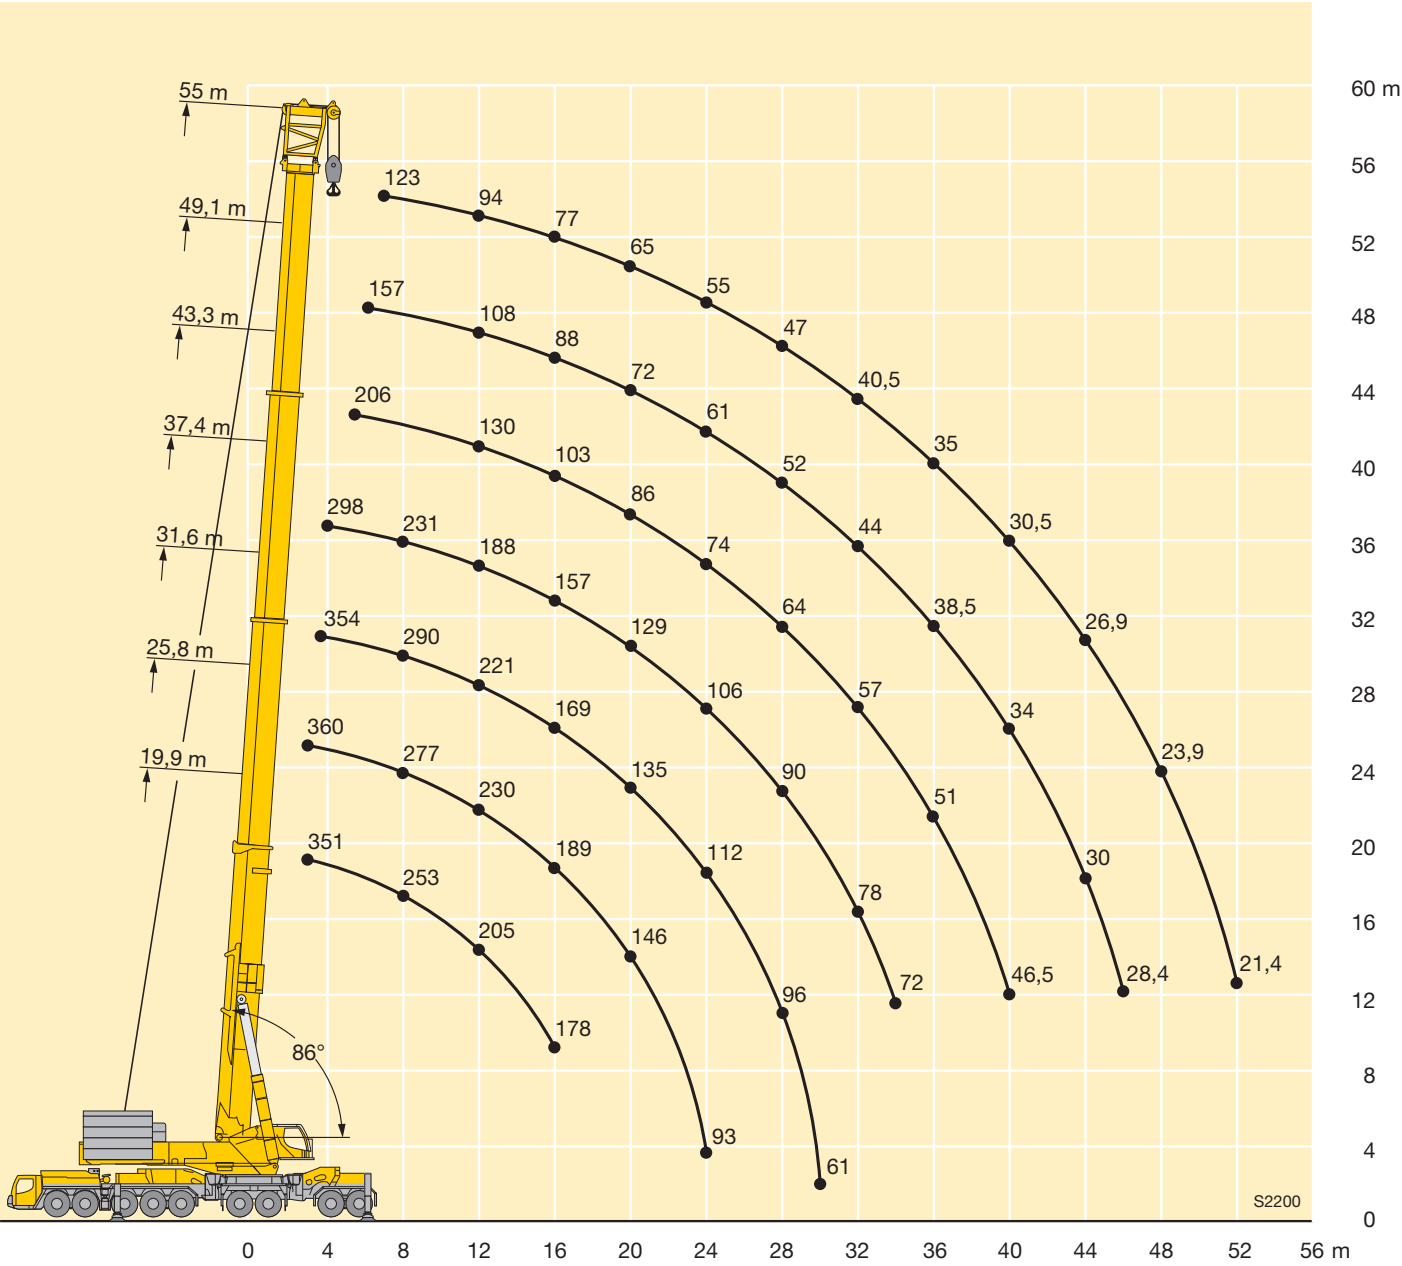





Traglasten am abgespannten Teleskopausleger

Lifting capacities on guyed telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique haubanée • Portate con braccio telescopico tirantato

Tablas de carga con pluma telescópica arriostrada • Грузоподъемность на телескопической стреле с оттяжкой

T3Y

<div><div><div><div><div>55 m</div><div>T3</div></div><div><div>Y</div></div><div><div></div></div><div><div>360°</div></div><div><div>202 t</div></div><div><div>EN</div></div></div></div></div>											
 m	31,6 m*		37,4 m*		43,3 m*		49,1 m*		55 m*		 m
	**										
2,5	1200										2,5
3	1000										3
3,5	900	363									3,5
4	830	363									4
4,5	700	363									4,5
5	580	362									5
6	360	360									6
7	354	354	349	334	315	293					7
8	343	343	323	312	300	280					8
9	317	317	299	290	280	267					9
10	294	294	277	270	261	250					10
12	256	256	240	237	230	219					12
14	226	226	211	211	205	194					14
16	202	202	187	187	184	173					16
18	176	176	167	167	163	157					18
20	153	153	147	147	145	140					20
22	134	134	130	131	130	126					22
24	118	118	116	117	117	113					24
26	105	105	104	105	105	103					26
28	87	87	94	95	95	94					28
30			86	86	86	85					30
32			78	78	79	78					32
34			66	72	72	71					34
36				66	66	65					36
38				60	61	60					38
40				48,5	56	55					40
42					52	51					42
44					47	47					44
46					35,5	43					46
48						39,5					48
50						35					50

\* Teleskopausleger + 2,2 m T3-Adapter + 0,5 m T3-Kopf · Telescopic boom + 2.2 m T3-adapter + 0.5 m T3-head  
Flèche télescopique + 2,2 m T3-pièce d'adaptateur + 0,5 m T3-tête · Braccio telescopico + 2,2 m T3-adattatore + 0,5 m T3-testa braccio  
Pluma telescópica + 2,2 m T3- adaptador + 0,5 m T3-cabezal · Телескопическая стрела + 2,2 m T3-адаптер + 0,5 m T3-головная часть


\*\* Traglasten über 363,2 t nur mit Schwerlastausleger und Zusatzeinrichtung nach hinten · Load capacities over 363.2 t only with heavy-lift boom and additional equipment at the rear  
Capacités supérieures à 363,2 t uniquement avec flèche pour charges lourdes et dispositif auxiliaire vers l'arrière  
Portate oltre 363,2 t, solo con braccio pesante e dispositivo addizionale, sul posteriore  
Capacidades de carga por encima de 363,2 t sólo con pluma para cargas pesadas y equipamiento adicional en posición hacia atrás  
Грузоподъемность свыше 363,2 т возможна только с полной стрелой и дополнительным оборудованием при повернутой назад стреле

TAB 1780881 / TAB 1780926



**Hubhöhen**  
**Lifting heights**  
**Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento**  
**Alturas de elevación • Высота подъема**

**T3Y**

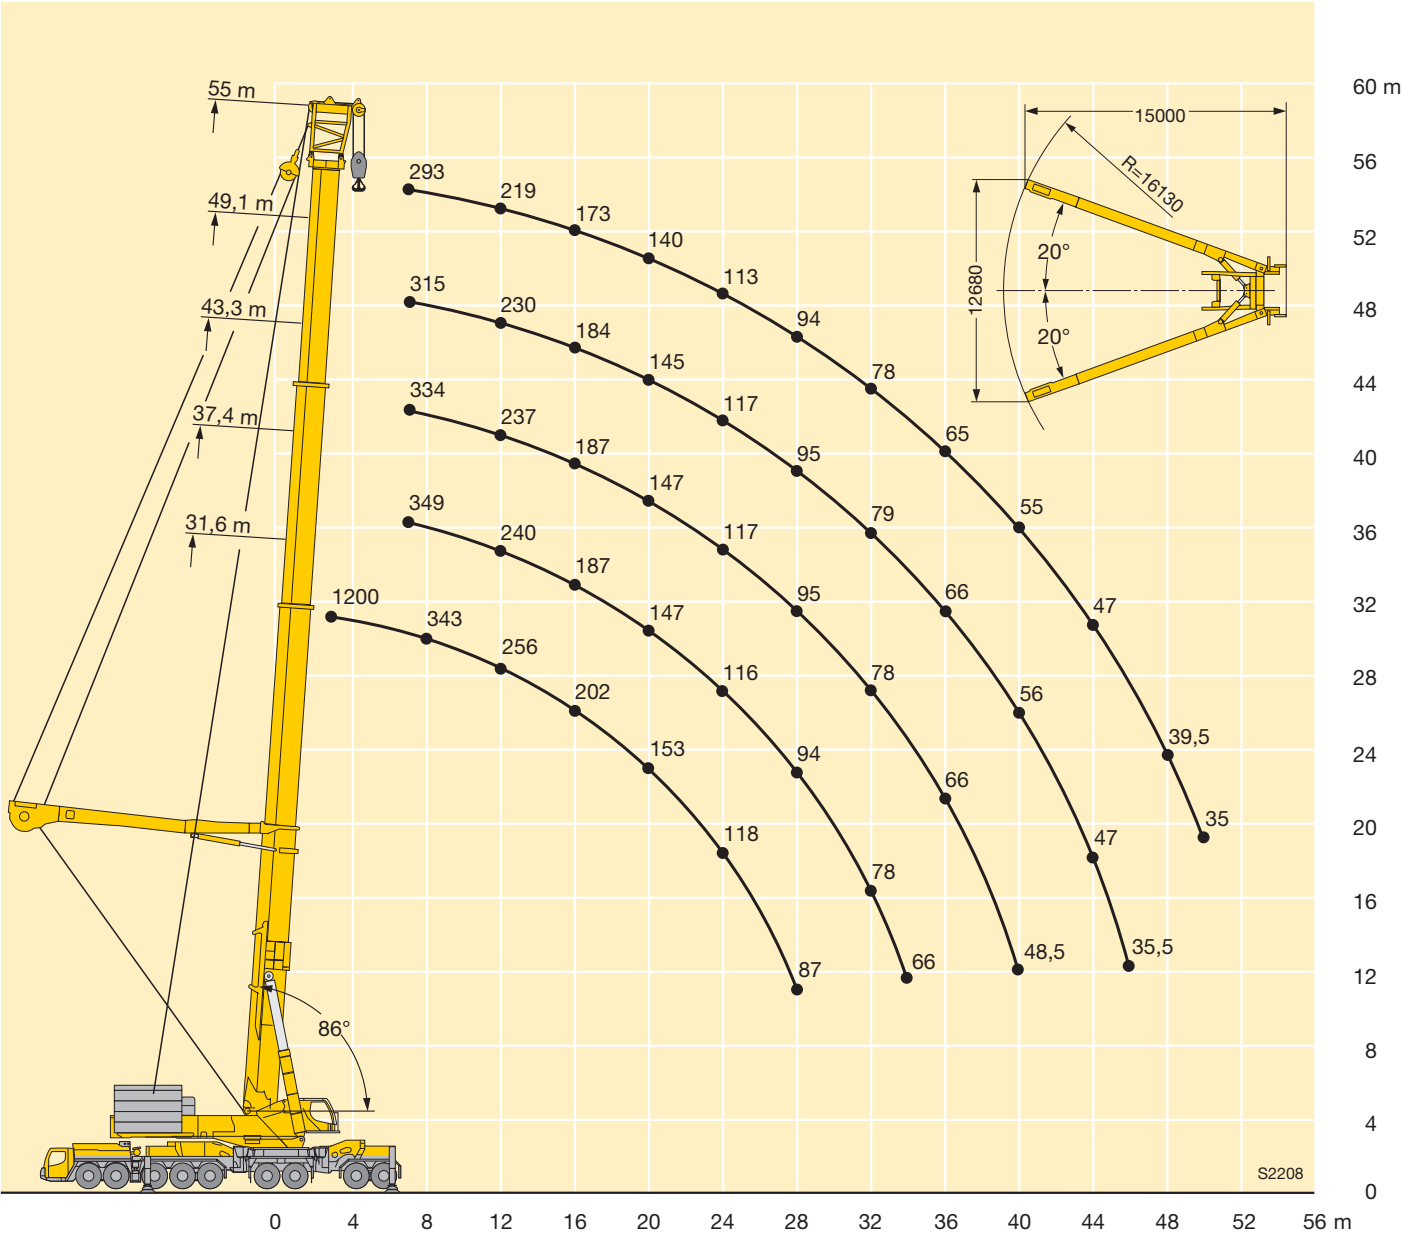





Anmerkungen zu den Traglasttabellen

- 1. Für die Kranberechnungen gelten die Vorschriften nach EN 13000.
- 2. Bei den Traglasttabellen sind in Abhängigkeit von der Auslegerlänge Windstärken von 5 bis 7 Beaufort zulässig.
- 3. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
- 4. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.
- 5. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
- 6. Traglaständerungen vorbehalten.
- 7. Traglasten über 363,2 t nur mit Zusatzeinrichtung.

Remarks referring to load charts

- 1. The provisions according to EN 13000 apply to the crane calculations.
- 2. With regard to the load charts, wind strengths from 5 to 7 Beaufort are permissible, depending on the length of the boom.
- 3. Lifting capacities are given in metric tons.
- 4. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
- 5. Working radii are measured from the slewing centreline.
- 6. Subject to modification of lifting capacities.
- 7. Lifting capacities above 363,2 t only with special equipment.

Remarques relatives aux tableaux des charges

- 1. La grue est calculée selon la norme EN 13000.
- 2. Les charges tiennent compte d'efforts au vent selon Beaufort de 5 à 7 en fonction de la longueur de flèche.
- 3. Les charges sont indiquées en tonnes.
- 4. Les poids du crochet ou de la moufle sont à déduire des charges indiquées.
- 5. Les portées sont prises à partir de l'axe de rotation de la partie tournante.
- 6. Charges données sous réserve de modification.
- 7. Forces de levage plus de 363,2 t seulement avec équipement supplémentaire.

Note alle tabelle di portata

- 1. Per i calcoli gru sono valide le norme EN 13000.
- 2. Per le tabelle di carico sono ammissibili, in base alla lunghezza del braccio, velocità del vento da 5 a 7 della scala Beaufort.
- 3. Le portate sono indicate in tonnellate.
- 4. Il peso del gancio di carico ovvero del bozzello deve essere detratto dai valori di portata.
- 5. Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla di rotazione.
- 6. Sono possibili modifiche.
- 7. Portate superiori a 363,2 t. solo con equipaggiamento speciale.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

- 1. Los cálculos de grúa han sido realizados de acuerdo a normas conformes con EN 13000.
- 2. En las tablas de carga se admiten fuerzas de viento entre 5 y 7 Beaufort, dependiendo de la longitud de la pluma.
- 3. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
- 4. El peso del gancho de carga o del polipasto de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.
- 5. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
- 6. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
- 7. Capacidades de carga superiores a 363,2 t sólo con equipo adicional.

Примечания к таблицам грузоподъемности

- 1. Для расчетов крана действуют предписания в соответствии с EN 13000.
- 2. В таблицах грузоподъемности в зависимости от длины стрелы допустимой является сила ветра от 5 до 7 баллов по шкале Бофорта.
- 3. Значения грузоподъемности даны в тоннах.
- 4. Вес грузовых крюков и крюковых подвесок надо вычитать из значений грузоподъемностей.
- 5. Вылет стрелы измеряется от оси вращения поворотной платформы.
- 6. Возможно изменение значений грузоподъемности.
- 7. Грузоподъемность свыше 363,2 т возможна лишь с дополнительным оборудованием.